

WHIPTRUCK



IMPORTATEUR, CONCEPTEUR & FABRICANT
DE SOLUTIONS DE MANUTENTION PROFESSIONNELLES STANDARD & SUR MESURE

TRANSPALETTE STANDARD ^{GARANTIE 2 ans}



LES + PRODUITS

- Tablier et longerons renforcés
- Pompe garantie 2 ans
- Châssis garanti 5 ans
- Maintenance optimisée avec composants sur stock
- Pédale de montée au pied



ROUE CAOUTCHOUC
Déplacement aisé et rapide
Ø200 mm



ROUE POLYAMIDE
Résistantes à l'abrasion,
aux acides et bases diluées
Ø200 mm



ROUE POLYURÉTHANE
Faible effort au démarrage
Ø200 mm



GALET SIMPLE
Ø80 mm



BOGGIES
Ø80 mm



Galet d'entrée
Galet de sortie

REF.	506 000 000	506 000 100	506 000 200	506 000 300	506 000 400	506 000 500	506 000 007	502 009 500	506 009 900	506 000 001
CU KG	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	1500	2500
HAUTEUR FOURCHES MINI/MAXI mm	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	54/160	85/200
LONGUEUR ET ECART. FOURCHES mm	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 520	1150 x 540	800 x 540
ROUES DIRECTIONNELLES Ø200 mm	caoutchouc	polyamide	polyamide	caoutchouc	polyuréthane	polyuréthane	caoutchouc	polyuréthane	polyuréthane Ø150	caoutchouc
GALETS SIMPLE/BOGGIES Ø80 x L70 mm	boggies polyuréthane	galets polyamide	boggies polyamide	galets polyuréthane	boggies polyuréthane	galets polyuréthane	polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane 50 x 70 mm	boggies polyuréthane
POIDS KG	70	64	66	67	71	70	72	75	64	62

OPTIONS	501 000 000	Roues et galets antistatiques sur tous modèles
	502 000 001	DR (débit rapide) sur tous modèles
	502 000 002	Frein à commande manuelle / Roue caoutchouc, pour fourches longueur 800 mm et dimensions spéciales
	502 000 003	Frein à commande manuelle / Roue polyuréthane
	501 000 004	Anti-corrosion : axes de galets et de roues INOX, roulement INOX sur transpalette standard



ATEX SUR DEMANDE

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,5T ^{GARANTIE} 2ans

LES + PRODUITS



REF.	506 020 001
CU KG	1500
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1693 x 550 x 1200
HAUTEUR FOURCHES mini/maxi mm	80/110
VITESSE DÉPLACEMENT CHARGÉ/VIDE	4,8/5km/h
ROUES DIRECTIONNELLES	Ø210 mm polyuréthane
GALETS	tandem Ø80 polyuréthane
POIDS KG	135


- . Transpalette accompagnant avec montée électrique et descente manuelle.
- . Traction et élévation électriques.
- . Compact et léger : idéal pour les espaces restreints.
- . Timon ergonomique.
- . Moteur roue puissant permettant de franchir aisément des pentes allant de 5 à 20 % en charge ou sans charge.
- . Système de freinage électromagnétique : gage de sécurité et garanti un bon contrôle dans les pentes.
- . Système électronique blindé et protégé.
- . Batterie au lithium LifePO4 48V : sans entretien, 6h d'utilisation continue, facile à enlever et à changer, temps de charge de 3h.
- . Batterie supplémentaire en option : **406 020 000**

PERSONNALISEZ VOTRE TRANSPALETTE !

LARGE POSSIBILITÉ DE RÉALISATION

- . Coloris sur demande
- . Plaque nominative (logo, n° d'affectation...)
- . Système d'arrimage camion...


TRANSPALETTE SUR-MESURE

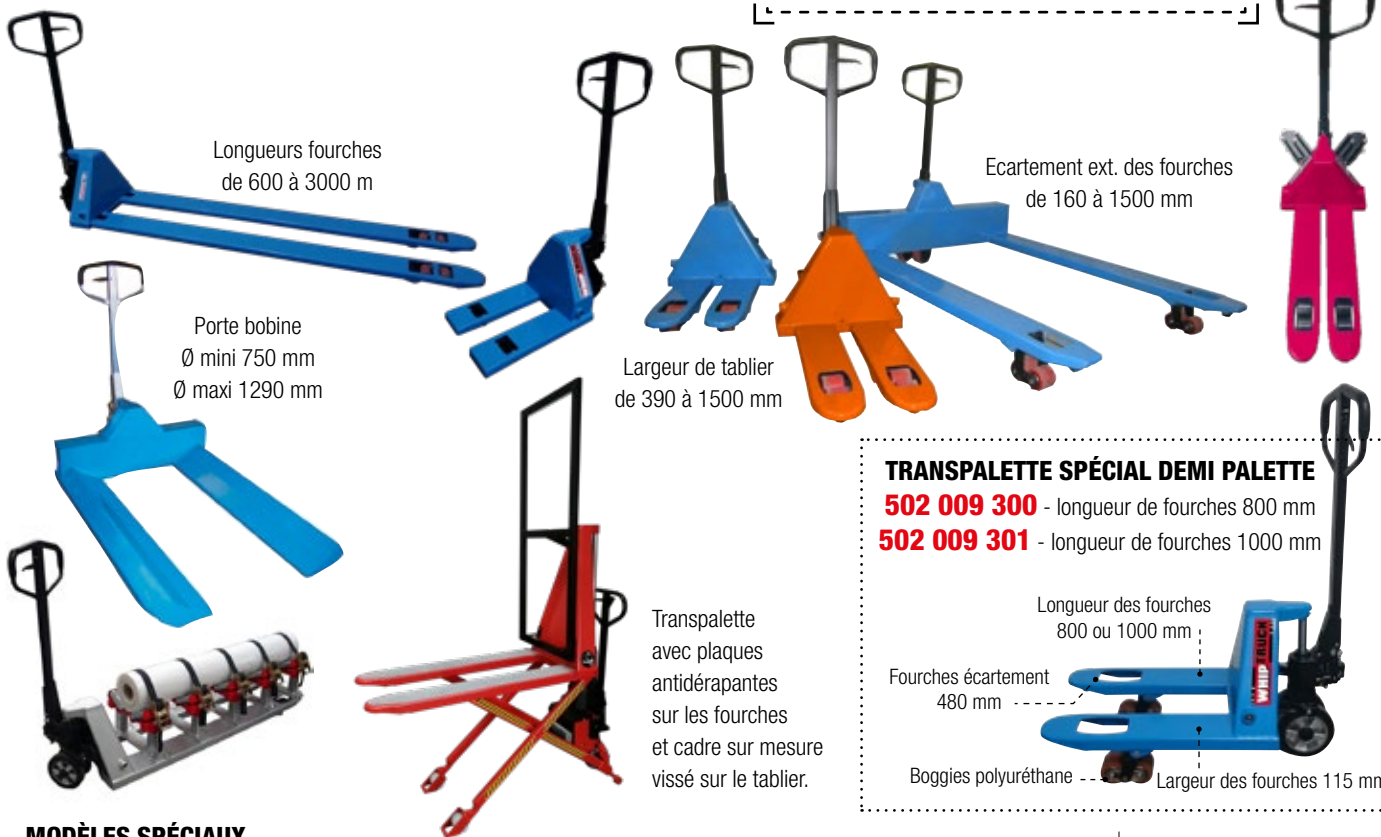

TRANSPALETTE SPÉCIAL DEMI PALETTE

502 009 300 - longueur de fourches 800 mm

502 009 301 - longueur de fourches 1000 mm

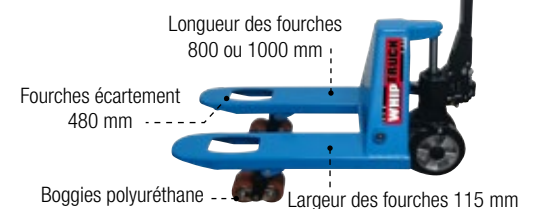

MODÈLES SPÉCIAUX

REF.	502 000 000	502 000 004	502 000 401	502 000 404	502 000 408	502 000 410	Transpalettes demi palette	
CU KG	2500	2500	2000	2000	2000	1000	1500	1500
LONGUEUR FOURCHES mm	600	1500	1800	2000	2500	3000	800	1000
ROUES DIRECTIONNELLES Ø200 mm	caoutchouc	caoutchouc	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	caoutchouc	caoutchouc
FOURCHES ÉCARTEMENT EXT.	540	540	540	540	520	520	480	480
GALET SIMPLE / BOGGIES Ø80 x L70 mm	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane	boggies polyuréthane
POIDS KG	58	87	96	102	150	180	56	65

NOUS CONSULTER POUR CHARGES, COLORIS OU DIMENSIONS SPÉCIALES.

ATEX SUR DEMANDE



[TRANSPALETTE SUR MESURE]

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ACIER, SEMI-INOX OU INOX 800 MM - 1T

TRANSPALETTE MANUEL ^{GARANTIE} 2 ans



506 001 500

TRANSPALETTE ELECTRIQUE ^{GARANTIE} 2 ans



506 031 900

LES + PRODUITS

- Aucune gêne de visibilité pour l'opérateur même en position haute
- Immobilisation totale en position haute
- Longueur de fourches : 1150 mm
- Écartement extérieur des fourches : 550 mm

Modèle électrique

- Batterie de 100 A/H sans entretien
- Indicateur de décharge de batterie
- Coupe circuit à clé
- Livré avec chargeur 10A séparé ou intégré avec indicateur de charge

REF.	506 001 500	506 011 900	506 031 900	506 501 900	506 101 900	506 511 900	506 111 900
MATIÈRE	Acier	Acier	Acier	Semi-inox	Inox	Semi-inox	Inox
LEVÉE	manuelle	électrique	électrique niveau constant	manuelle	manuelle	électrique	électrique
CHARGEUR		intégré	intégré			intégré	intégré
LONGUEUR TOTALE mm	1450	1655	1655	1655	1655	1655	1655
VITESSE DE LEVÉE	25/35 CPS	0.08/0.05 m/s	12/16 s	14/28 CPS	14/28 CPS	0.08/0.05 m/s	0.08/0.05 m/s
ROUES DIRECTIONNELLES Ø180 mm	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	nylon	nylon	nylon	nylon
GALET SIMPLE Ø74 x L50 mm	polyuréthane	nylon Ø82	nylon Ø82	nylon Ø82	nylon Ø82	nylon Ø82	nylon Ø82
POIDS KG	105	155	160	122	122	155	155

TRANSPALETTE PESEUR 2T

^{GARANTIE} 2 ans

Roues polyuréthane garantissant une excellente stabilité pour une meilleure prise de mesure.



4 points de pesée

ACIER 506 002 002
INOX 506 102 200

LES + PRODUITS

- Matière ACIER ou INOX
- Charge utile : 2000 kg
- Fourches : L1150 mm / Hauteur mini/maxi : 85/175 mm
- Roues directionnelles : 160 mm polyuréthane
- Boggies 70x50 mm polyuréthane
- 4 capteurs intégrés dans les fourches
- Boîtier électronique avec grand affichage rétro éclairé lisible facilement
- Indications : zéro, tare, brut
- Précision : +/- 0.5 kg / Graduation : 2 décimales
- Température d'utilisation : -5 à +30°C sans condensation
- Livré avec batteries, chargeur incorporé. Utilisation sur secteur possible.
- Poids : 133 kg

TRANSPALETTE À GÉOMÉTRIE VARIABLE ^{GARANTIE} 2 ans


Timon démontable pour chargement dans un véhicule utilitaire




ERGONOMIE

Levée et descente par actionnement du timon.

PRINCIPE DE LA GÉOMÉTRIE VARIABLE
Écartement mini maxi du tablier : 400 à 800 mm



Hauteur de levée : 100 ou 180 mm

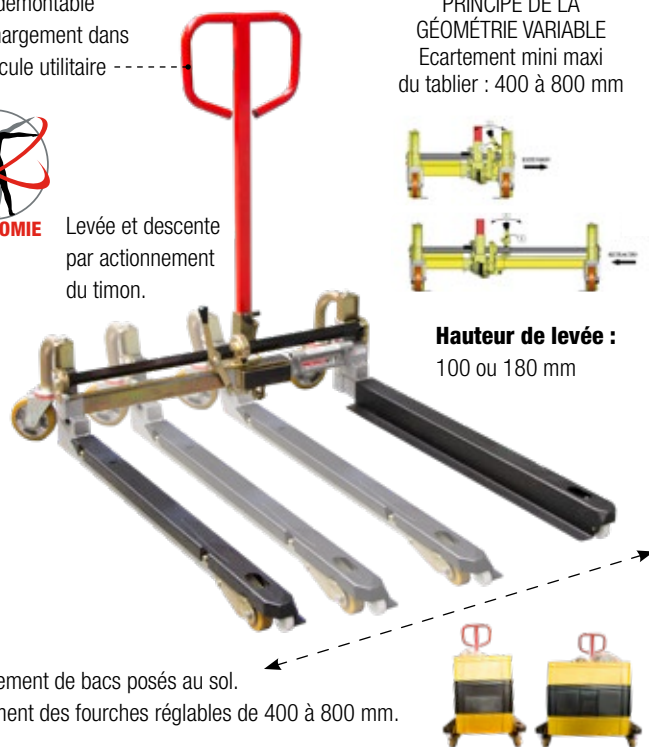


Déplacement de bacs posés au sol.
Écartement des fourches réglables de 400 à 800 mm.

REF.	506 000 501	506 000 502
LONGUEUR DE FOURCHES mm	825	1025
DIM. HORS TOUT mm	1170 x 555 / 980 x 1100	1370 x 555 / 980 x 1100
ROUES AVANT mm	galets Ø75 polyuréthane	
ROUES ARRIÈRE mm	roues Ø75 polyuréthane	
POIDS KG	40	46



ATEX SUR DEMANDE

TRANSPALETTE INOX & GALVA 1^{an} GARANTIE

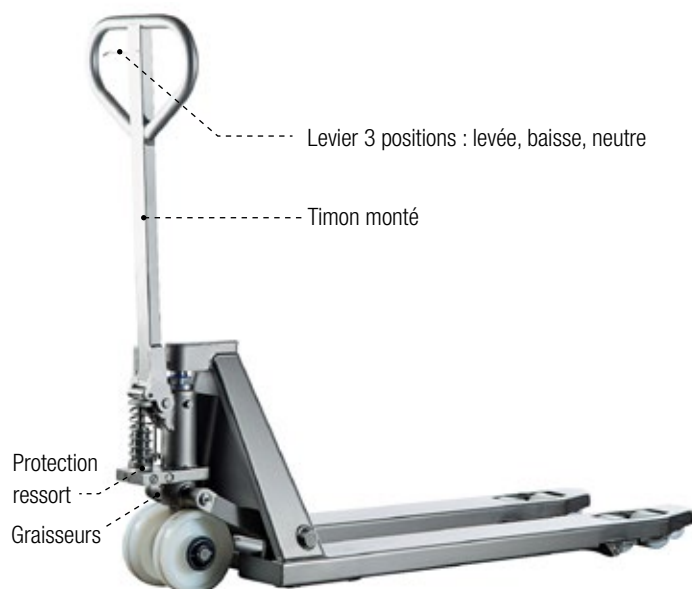


506 100 101
Modèle INOX 304 L



LES + PRODUITS

- Longueur fourches : 1150 mm
- Ecartement extérieur des fourches : 520 mm
- Hauteur mini/maxi des fourches : 85/200 mm
- Roues directionnelles en polyamide Ø200 mm
- **Boulonnerie, axes, goupilles, chaîne de descente en inox**

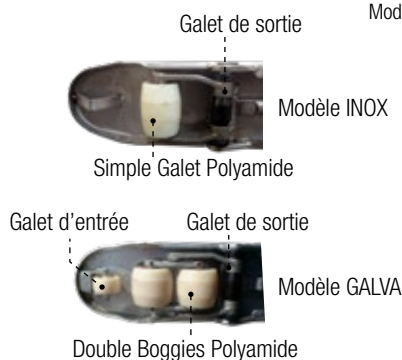


REF.	506 200 200	506 200 100	506 500 100	506 100 101
CU KG	2000	2000	2500	2000
MATIÈRE	Galva à chaud	Galva à chaud	Semi Inox 304 L	Inox 304 L
SIMPLE GALET/BOGGIES	Ø80 x L70 mm	Ø80 x L90 mm	Ø80 x L70 mm	Ø82 x L70 mm
BANDAGE	boggies polyamide	galets polyamide	nylon	nylon
POIDS KG	67	65	72,5	82
OPTIONS 501 000 006	GRAISSE ALIMENTAIRE			
501 000 005	HUILE MILIEU FROID			

TRANSPALETTE GALVANISÉ À CHAUD 1^{an} GARANTIE


LE SPÉCIALISTE DU TRANSPORT DE BAC

LES + PRODUITS

- Matière : Galva à chaud
- Faible encombrement
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Galets simples en polyamide Ø80 x L20 mm haute résistance à l'humidité et aux chocs
- CU : 1500 kg
- Très maniable
- Roues directionnelles en polyamide Ø200 mm

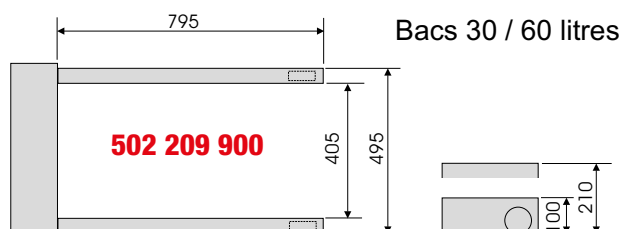

Bacs 30 / 60 litres

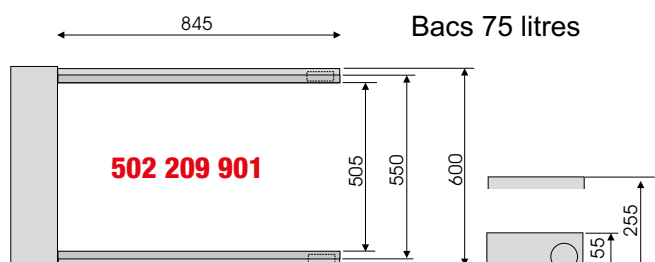

Bacs 75 litres



502 209 900

REF.	502 209 900	502 209 901
LONGUEUR FOURCHES mm	795	845
ECARTEMENT EXTÉRIEUR FOURCHES mm	495	600
POIDS KG	65	77
OPTIONS 501 000 006	GRAISSE ALIMENTAIRE	
501 000 005	HUILE MILIEU FROID	

OU SUR MESURE POUR AUTRES BACS NOUS CONSULTER.

ATEX SUR DEMANDE



TRANSPALETTE INOX & GALVA

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE

TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAUX À MANIVELLE ^{GARANTIE 2ans}



516 009 900 - 300 kg

LES + PRODUITS

- Structure en acier
- Système de levée à vis sans fin à manivelle 75 tours pour levée maxi
- Chargement tenue à niveau sur longue durée, sans descente de plateau.
- Pas de risque de perte d'huile
- Livrée roues non montées

REF.	516 009 900	516 009 901
CU KG	300	300
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1250 x 600	1300 x 750
DIM. PLATEAUX mm (LxPxH)	950 x 600	1150 x 750
H. TABLE EN POSITION MINI/MAXI mm	410 - 1050	410 - 1050
COURSE LEVÉE TABLE mm	640	640
Ø ROUES mm	125	125
POIDS KG	70	77

TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAUX ^{GARANTIE 2ans}



516 003 905 - 1000 kg

LES + PRODUITS

- Levée hydraulique commandée par pédale
- 4 roues polyuréthane : 2 fixes + 2 pivotantes à frein
- Levier de descente monté sur l'arceau de poussé
- Clapet de décharge en série
- Livrée roues montées, dossier à fixer, manuel en français



- Pour modèle 150 kg :
- Arceau de poussée repliable
 - Chargement facile dans un véhicule

REF.	516 003 900	516 003 902	516 003 903	516 003 904	516 003 905
CU KG	150	300	500	800	1000
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	830 450 x 935	925 x 500 x 970	925 x 500 x 970	1150 x 510 x 996	1170 x 515 x 962
DIM. PLATEAUX mm (LxPxH)	740 x 450 x 35	855 x 500 x 50	835 x 500 x 50	1000 x 510 x 55	1016 x 515 x 60
H. TABLE EN POSITION MINI/MAXI mm	225 - 740	340 - 900	340 - 900	420 - 1000	380 - 1000
COURSE LEVÉE TABLE mm	515	560	560	580	620
NBRE COUP DE PÉDALES H. MAX	5	32	45	70	55
Ø ROUES mm	100	127	127	150	150
POIDS KG	44	82	87	115	115

TABLE ÉLÉVATRICE DOUBLE CISEAUX ^{GARANTIE 2ans}



516 004 900 - 150 kg

LES + PRODUITS

- Levée hydraulique commandée par pédale
- Levier de descente monté sur l'arceau de poussé
- Clapet de décharge en série
- Livrée roues montées, dossier à fixer, manuel en français

REF.	516 004 900	516 004 901	516 004 905
CU KG	150	350	800
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	773 x 450 x 921	980 x 500 x 970	1375 x 610 x 962
DIM. PLATEAUX mm (LxPxH)	700 x 450 x 35	910 x 500 x 50	1220 x 610 x 60
H. TABLE EN POSITION MINI/MAXI mm	302 - 1100	350 - 1300	475 - 1500
COURSE LEVÉE TABLE mm	798	950	1025
NBRE COUP DE PÉDALES H. MAX	30	60	70
Ø ROUES mm	100	127	150
POIDS KG	64	105	175



TABLE ÉLEVATRICE SUR MESURE

PLATEAU AGRANDI
AVEC UN RECOUVREMENT
EN PLAQUES DE CAOUTCHOUC



PLATEAU COULISSANT




**PERSONNALISEZ
VOTRE TABLE ÉLEVATRICE !**

**LARGE POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION**

- Coloris sur demande
- Plaque nominative (logo, n° d'affectation...)

LE PASSE PARTOUT

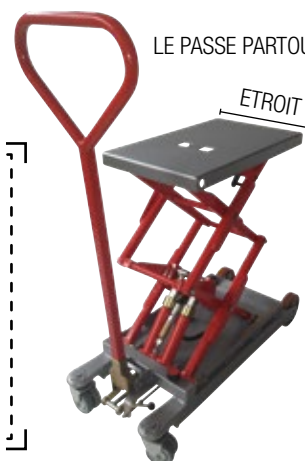

PLATEAU À ROULEAUX
EN INOX SUR MESURE



PLATEAU
INCLINABLE



MODELE ETROIT
ELECTRIQUE



PLATEAU ROTATIF

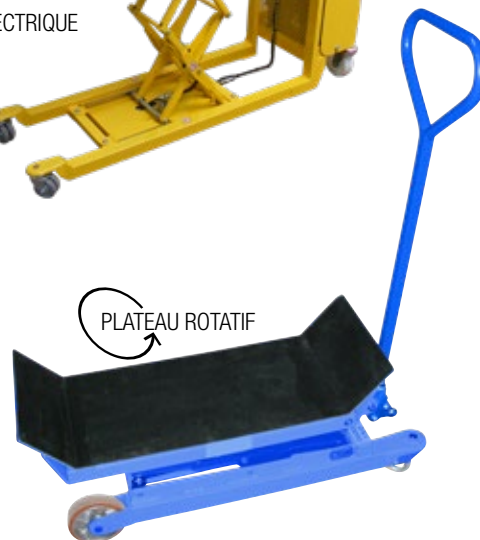


TABLE ÉLEVATRICE SUR MESURE

TABLE ÉLEVATRICE EXTRA-PLATE MANUELLE ACIER 650 À 2500 KG ^{GARANTEE} 2 ans

Timon démontable



516 003 912 - 2500 kg

LES + PRODUITS

- Extrêmement solide pour une utilisation intensive
- Bonne visibilité
- Positionnement précis
- Levée du plateau par pédale au pied en vitesse rapide
- Levée du plateau par timon en vitesse lente
- Descente commandée par rotation du timon
- Valve de sécurité en cas de surcharge
- Limiteur de vitesse en descente
- 2 roues arrière orientables à frein
- 2 roues avant fixes
- Fixation au sol possible sans les roues
- Manuel en français

REF.	516 003 910	516 003 911	516 003 912
CU KG	650	1500	2500
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1060 x 645 x 645	1380 x 690 x 880	1440 x 795 x 880
DIM. PLATEAUX mm (LxPxH)	830 x 500	1020 x 500	1060 x 540
H. TABLE EN POSITION MINI/MAXI mm	215 - 645	215 - 880	300 - 800
COURSE LEVÉE TABLE mm	430	670	580
Ø ROUES mm	158	202	202
POIDS KG	71	135	187

ATEX SUR DEMANDE



TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE - BISHAMON (JAPON)

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE SIMPLE CISEAUX ^{GARANTIE} 2 ans



516 003 906 - 150 kg



Le modèle 150 KG dispose d'un dossier repliable permettant de charger facilement la table dans un petit véhicule utilitaire. Idéal pour les interventions sur site.



516 003 907 - 300 kg

LES + PRODUITS

· UTILISATION INTENSIVE

- Conception japonaise
- Levée hydraulique par pédale à pied
- 2 vitesses de descente
- Arrêt précis du plateau
- Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein
- Livrée montée
- Manuel en français

REF.	516 003 906	516 003 907	516 003 908	516 003 909
CU KG	150	300	500	800
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	882 x 450 x 818	1008 x 500 x 898	1190 x 520 x 900	1270 x 520 x 998
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	450 x 700	500 x 815	520 x 1010	520 x 1010
H. TABLE MINI/MAXI mm	237 / 733	290 / 867	438 / 998	438 / 998
COURSE LEVÉE TABLE mm	496	577	560	560
NBRE COUP DE PÉDALES H. MAX	17	25	50	67
ROUES mm	caoutchouc Ø100	caoutchouc Ø100	polyuréthane Ø150	polyuréthane Ø150
POIDS KG	33	69	94	115

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE DOUBLE CISEAUX ^{GARANTIE} 2 ans

LES + PRODUITS

· UTILISATION INTENSIVE

- Conception japonaise
- Levée hydraulique par pédale à pied
- 2 vitesses de descente
- Arrêt précis du plateau
- Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein
- Livrée montée
- Manuel en français

REF.	516 004 902	516 004 903	516 004 904
CU KG	150	300	500
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1046 x 500 x 998	1270 x 520 x 960	1270 x 520 x 960
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	500 x 815	520 x 1010	520 x 1010
H. TABLE MINI/MAXI mm	380 / 1350	433 / 1578	433 / 1578
COURSE LEVÉE TABLE mm	970	1145	1145
NBRE COUP DE PÉDALES H. MAX	31	64	90
ROUES mm	caoutchouc Ø100	polyuréthane Ø150	polyuréthane Ø150
POIDS KG	93	138	151



516 004 903 - 300 kg

OPTION PLATEAU À ROULEAUX ^{GARANTIE} 2 ans

LES + PRODUITS

- 2 butées d'arrêt amovibles, une de chaque côté du plateau
- Compatible avec toutes les tables élévatrices ayant les bonnes dimensions de plateau

REF.	596 000 003	596 000 004	596 000 005
DIM. mm	450 x 700	500 x 815	520 x 1010
POIDS KG	18	22	27

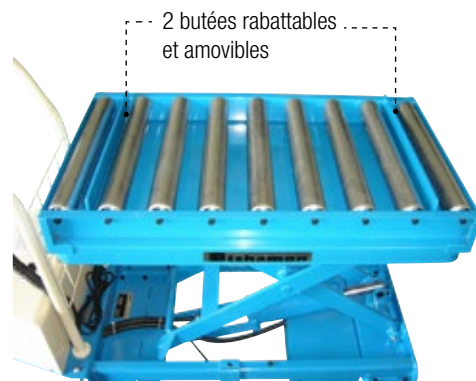


TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE - BISHAMON (JAPON) ^{GARANTIE 2ans}

LES + PRODUITS

· UTILISATION INTENSIVE

- Conception japonaise
- Construction robuste
- Boîtier de commande amovible
- Utilisable en mode batterie ou sur secteur

- Temps de charge 8h
- Ajustement de la hauteur précise et rapide
- Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein
- Livraison montée
- Manuel en français



516 013 900
300 kg - simple ciseaux



516 014 900
150 kg - double ciseaux



2 batteries et chargeur intégrés rechargeables sur 230 V



Boîtier amovible de commande "montée / descente" équipé d'un cordon extensible


REF.	SIMPLE CISEAUX			DOUBLE CISEAUX		
	516 013 900	516 013 901	516 013 902	516 014 900	516 014 901	516 014 902
CU KG	300	500	800	150	300	500
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1072 x 500 x 890	1264 x 520 x 954	1264 x 520 x 954	1072 x 500 x 890	1264 x 520 x 954	1265 x 520 x 954
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520	815 x 500	1010 x 520	1010 x 520
TEMPS DE LEVÉE	9 s	11 s	15 s	10 s	13 s	17 s
BATTERIES x2	24V18AH	24V26AH	24V26AH	24V26AH	24V26AH	24V26AH
ROUES mm	Ø100 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø100 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
POIDS KG	106	153	163	129	183	200

OPTION PLATEAU À ROULEAUX ^{GARANTIE 2ans}

LES + PRODUITS

- 2 butées d'arrêt amovibles, une de chaque côté du plateau
- Compatible avec toutes les tables élévatrices ayant les bonnes dimensions de plateau

REF.	596 000 003	596 000 004	596 000 005
DIM. mm	450 x 700	500 x 815	520 x 1010
POIDS KG	18	22	27

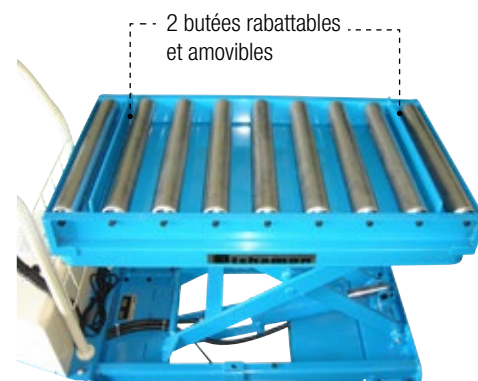

2 butées rabattables et amovibles

ATEX SUR DEMANDE



TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE

TABLE ÉLÉVATRICE À NIVEAU CONSTANT

TABLE ÉLÉVATRICE À NIVEAU CONSTANT **BISHAMON** (JAPON) ^{GARANTIE} 2ans



516 033 901
30 - 100 kg

LES + PRODUITS

· UTILISATION INTENSIVE

- Conception japonaise
- Niveau constant en fonction de la charge
- Réglage manuel par vis graduée
- Abaque de réglage gradué
- 4 roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein

- Bonne sensibilité au poids permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur voulue
- Livrée montée
- Manuel en français


REF.	516 033 900	516 033 901	516 033 902	516 033 903
CU KG	10-50	30-100	80-200	100-400
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	836 x 450 x 798	836 x 450 x 798	998 x 500 x 898	1191 x 520 x 941
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	450 x 700	450 x 700	500 x 813	518 x 1010
COURSE DE LEVÉE	397	397	420	420
HAUTEUR MINI-MAXI	262 / 659	262 / 659	352 / 772	374 / 794
ROUES mm	caoutouc Ø100	caoutouc Ø100	caoutouc Ø100	polyuréthane Ø125
POIDS KG	38	38	63	104

OPTION **PLATEAU À ROULEAUX** ^{GARANTIE} 2ans

LES + PRODUITS

- 2 butées d'arrêt amovibles, une de chaque côté du plateau
- Compatible avec toutes les tables élévatrices ayant les bonnes dimensions de plateau

REF.	596 000 003	596 000 004	596 000 005
DIM. mm	450 x 700	500 x 815	520 x 1010
POIDS KG	18	22	27

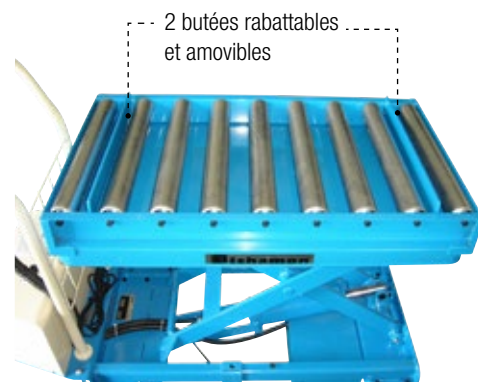

2 butées rabattables et amovibles

TABLE ELEVATRICE À NIVEAU CONSTANT **PLATEAU PIVOTANT À 360° - 2T** ^{GARANTIE} 2ans

Travail effectué dans une position ergonomique : l'amortisseur absorbe et ralentit les mouvements lorsque des articles sont ajoutés ou retirés de la palette. Minimise le risque de dommage et chute d'objets tombant de la palette.



Le plateau s'ajuste automatiquement par un réglage prédéterminé par 1 jeu de ressorts, et maintien la charge à une hauteur confortable pour l'utilisateur.



Fournie avec un jeu de 3 ressorts pour 4 combinaisons de réglages de 180 à 2000 kg.




Option **596 000 901** : jeu de 4 pieds ajustables de 35 à 160 mm, pour mettre la table à niveau sur un sol inégal et faciliter son déplacement par un chariot élévateur.



Option **596 000 902** soufflet de protection, monté autour de la table, il empêche l'accès aux ciseaux.

Système mécanique simple, précis et robuste.

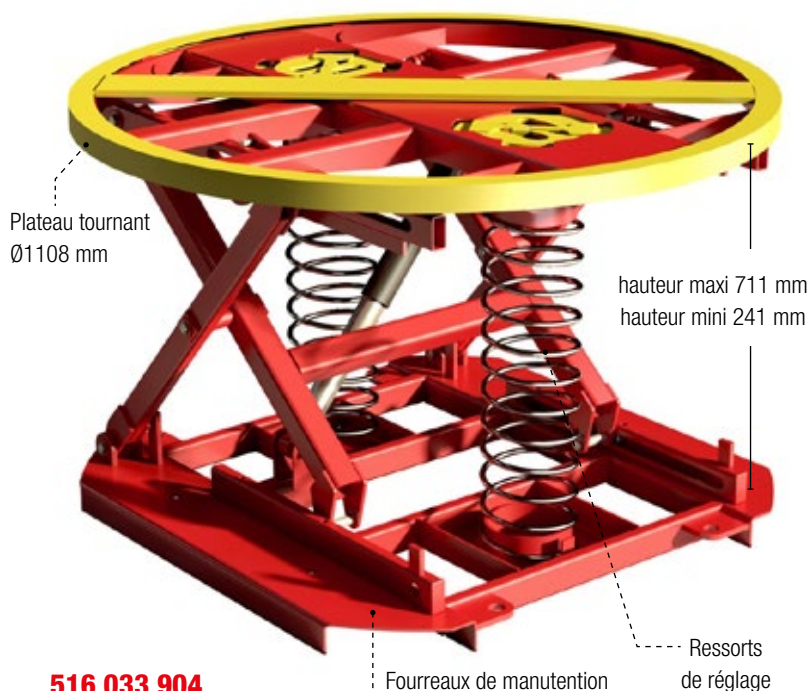

Plateau tournant Ø1108 mm

hauteur maxi 711 mm
hauteur mini 241 mm

516 033 904

L x l Hors Tout : 915 x 915 mm
Poids : 186 kg

Fourreaux de manutention
Ressorts de réglage



ATEX SUR DEMANDE

TABLE ÉLÉVATRICE ALUMINIUM ET INOX

TABLE ELEVATRICE MANUELLE EN ALUMINIUM ^{GARANTIE 2 ans}



LES + PRODUITS

- **TRÈS LÉGÈRE (26 KG)**
- Arceau de poussée rabattable
- Levée hydraulique du plateau par pédale à pied
- Levier de descente montée sur l'arceau de poussée
- 4 roulettes en polyuréthane : 2 pivotantes et 2 à frein
- Livraison montée



REF.	516 303 900
CU KG	100
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	860 x 450 x 1000
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	700 x 450
H. TABLE EN POSITION MINI / MAXI	265 / 755
COURSE LEVÉE mm	490
Ø ROUES mm	100
POIDS KG	26

TABLES ELEVATRICES HYDRAULIQUE INOX 304 BISHAMON (JAPON) ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

· UTILISATION INTENSIVE

- Châssis et boulonnerie en acier inoxydable (SUS 304)
- Arceau de poussée rabattable (150 kg) seulement sur la référence **516 103 900**
- Levée hydraulique du plateau par pédale à pied
- Descente à 2 vitesses, lente et rapide, par manette montée sur arceau de poussée

- Revêtement pompe et vérin en zinc pulvérisé
- Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue
- 4 roues : 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 à frein
- Livraison montée



516 103 901 - 250 kg

REF.	516 103 900	516 103 901	516 103 902
CU KG	150	250	500
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	883 x 450 x 818	900 x 500 x 898	1197 x 550 x 998
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	700 x 450	815 x 500	1010 x 520
H. TABLE EN POSITION MINI / MAXI	237 / 733	290 / 867	438 / 998
COURSE LEVÉE mm	496	590	582
Ø ROUES mm	100	100	150
POIDS KG	35	68	116

TABLE ELEVATRICE ÉLECTRIQUE TRIPLE CISEAUX À VIS SANS FIN INOX ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- INOX 304
- Maniable et très légère
- Étanchéité de classe IP65
- L'intégralité de la table peut être nettoyée sous jet d'eau

Livraison avec 2 batteries 24 VCC et un chargeur autonome

- Livraison avec 2 batteries et une base de chargement extérieure supplémentaire
- Boîtier de commande monte et baisse amovible
- Vérin électrique à vis sans fin de marque Linak
- 4 roues pivotantes à frein
- Livraison montée
- Fabrication française



516 119 900



REF.	516 119 900	516 119 901
CU KG	100	200
DIM. HORS TOUT mm (LxPxH)	1160 x 550 x 1060	1160 x 550 x 1060
DIM. PLATEAUX mm (LxH)	900 x 550	900 x 550
H. TABLE EN POSITION MINI / MAXI	340 / 1000	360 / 980
COURSE LEVÉE mm	660	620
Ø ROUES mm	125 GNT pivotantes	125 GNT pivotantes
POIDS KG	55	78

ATEX SUR DEMANDE



[TABLE ÉLÉVATRICE ALUMINIUM ET INOX]

[1]

GERBEUR MANUEL

GERBEUR MANUEL 400 KG / LEVÉE 1200 - 1500 MM

GARANTIE
2 ans



526 000 910

LES + PRODUITS

- Facile à manoeuvrer
- 2 arceaux de poussée
- Valve de sécurité en cas de surcharge
- Ecartement des fourches réglable de 235 à 550 mm
- Plateau amovible inclus P660 x L580 mm
- Descente par contrôle manuel par molette rotative
- Dimensions HT : L1040 x l580 mm
- Roues directrices en polyuréthane Ø125 mm
- Galets avant en polyuréthane Ø75 mm
- Livré pré-assemblé, manuel et certificat en français

REF.	526 000 910	526 000 911
LEVÉE MINI / MAXI mm	85 / 1200	85 / 1500
VITESSE DE LEVÉE	50 mm / cps	63 mm / cps
HAUTEUR DE MÂT mm	1410	1710
POIDS KG	81	86

GERBEUR MANUEL 1000-1500 KG / LEVÉE 1000 - 1200 - 1600 - 2500 - 3000 MM

GARANTIE
2 ans



Pédale au pied
pour espaces restreints

526 000 907



526 000 908

526 000 907

526 000 905

526 000 904

LES + PRODUITS

- Levée par timon ou pédale à pied
- Grille protection utilisateur
- Descente commandée par levier monté sur timon
- Valve de sécurité
- Vitesse de levée de 25 mm/cps
- Descente modulable par poignée
- Dimensions HT : H1040 x L580 mm
- Roues directrices en nylon Ø150 x 40 mm
- Galets avant en nylon tandem Ø83 x 60 mm
- Livré monté, manuel et certificat en français

REF.	526 000 904	526 000 905	526 000 906	526 000 907	526 000 908	526 000 909	526 000 913
CU	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500
LEVÉE MINI / MAXI mm	90 / 1000	90 / 1200	90 / 1500	90 / 1600	90 / 2500	90 / 3000	90 / 1600
LONGUEUR / LARGEUR HORS TOUT	1655 - 755	1655 - 755	1655 - 755	1655 - 755	1705 - 860	1705 - 860	1655 - 755
HAUTEUR MÂT POSITION BASSE ET ÉTENDUE mm	1490	1720	1987	2080	1838 - 2935	2080 - 3420	2080
ÉCARTEMENT DES FOURCHES mm	550	550	550	550	580	580	550
POIDS KG	183	191	204	230	280	303	245

ATEX SUR DEMANDE



LES + PRODUITS

Levfix semi-électrique pass-palette équipé d'une pince automatique pour fûts

- . Capacité : 300 ou 600 kg
- . Levée manuelle ou électrique
- . Course de levée : 1350 mm
- . 3 types de longerons : standard, encadrants, pass-palette




- . Large gamme d'accessoires
- . Roues équipées d'une protection anti-écrasement des pieds
- . Kit pour changement rapide d'accessoires
- . Sur-mesure : adaptation du bâti et des accessoires
- . Fabrication française



Plateau réglable sur 2 positions
200 kg
596 000 021




Plaques coulissantes réglables sur 2 positions
300 kg
596 000 022



Eperon simple
120 kg : **596 000 023**
350 kg : **596 000 024**



Eperon avec plateau en "V"
100 kg
596 000 025



Retourneur 2 axes
80 kg
596 000 026



Fourches prise bobine
200 kg
596 000 027



Roto bidons pour fûts ou bidons
30 L : **596 000 028**
60 L : **596 000 029**



Plaques inclinables pour fûts 120 kg
596 000 030

Liste d'accessoires non exhaustive, n'hésitez pas à nous consulter. Voir p.15 pour plus de détails.

GERBEUR SUR MESURE

PERSONNALISEZ VOTRE GERBEUR !

POUR TOUTE COTATION, MERCI DE NOUS INDIQUER :

- . Charge utile
- . Hauteur de levée : manuelle ou semi électrique
- . Déplacement : manuel ou motorisé
- . Accessoires : fourches fixes, réglables, plateaux, porte-bacs...

- . Roues directrices : type de bandage
- . Roues avant : galets ou roulettes pivotantes
- . Descriptif du cadre d'utilisation
- . Type de charge transportée
- . Fréquence utilisation : 1x8 - 2x8 - 3x8




MINI GERBEUR
PORTE BACS



GERBEUR MONO FOURCHE
EXTRA COMPACT

GERBEUR
PORTE BOBINE

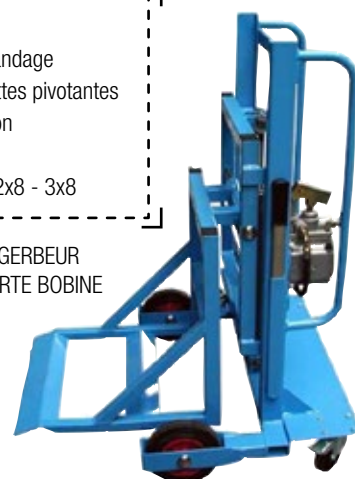

GERBEUR
PLATEFORME
AVEC RAMPE
DE CHARGEMENT



GERBEUR ET CONVOYEUR
COMBINÉS



GERBEUR COMPACT
PORTE BAC
AVEC LONGERONS
ENCADRANTS

[GERBEUR SUR MESURE]



GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE MONOMÂT ^{GARANTIE 2 ans}



> QUALITÉ MAÎTRISÉE

- Composants France et Europe
- **Vitesse de levée** 165 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure
- **Autonomie** importante : 10h avec 10 cycles/h pour une charge de 150 kg (plage comprise entre 10 et 20°C)
- **Batterie** : 2 x 12V 22Ah
- **Temps de recharge** : 4h à 80% - 8h à 100%

> IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Taux de recyclage proche de 100 %

> SÉCURITÉ OPTIMALE


- Conformité à la **Directive Machine** et à la norme **ISO 3691-5**
- Conformité à la **recommandation CRAM R367**
- **Roue libre**

> ERGONOMIE GARANTIE

- **Léger, maniable** et compact
- Gamme d'accessoires standard et sur mesure

> ENTRETIEN FACILE

- Accessibilité des composants pour le SAV

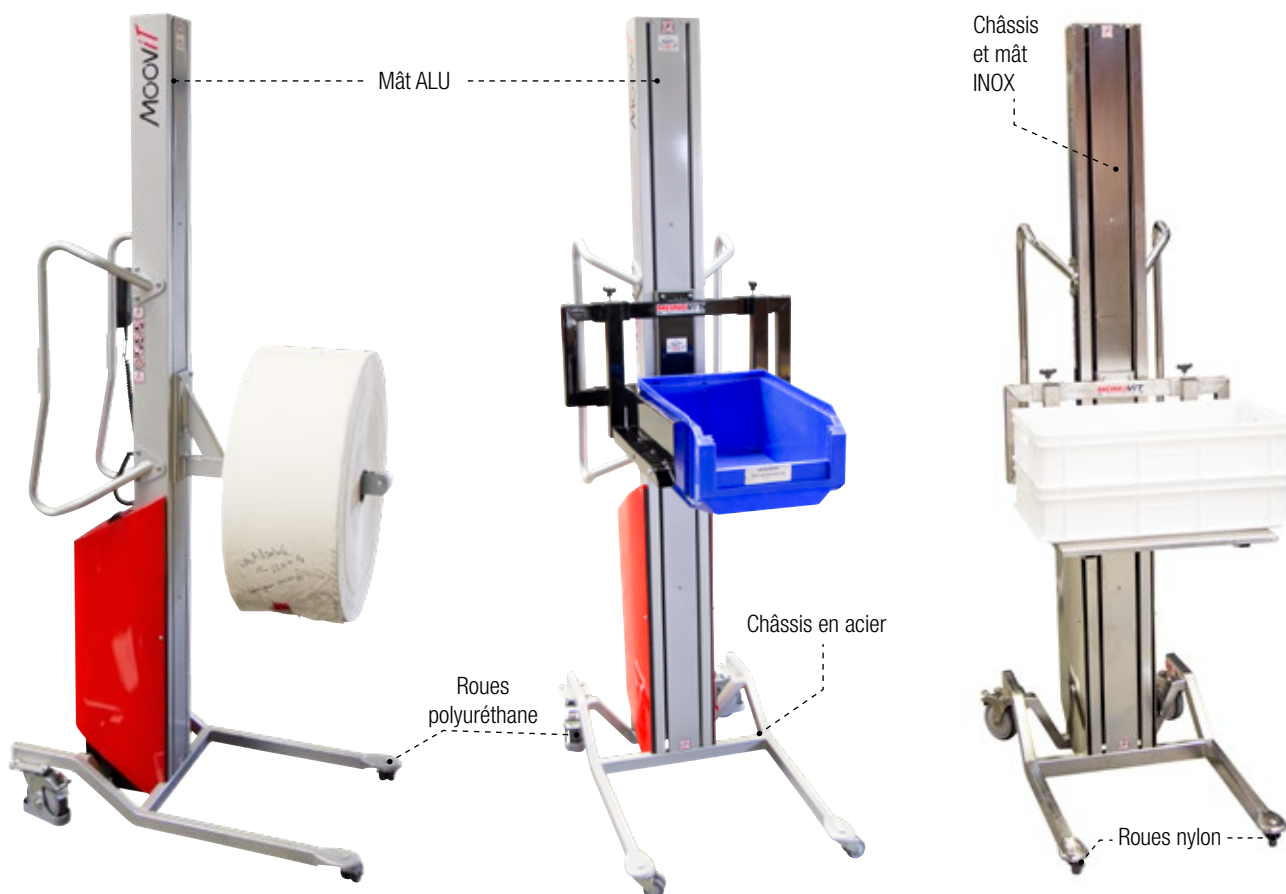

REF.	526 310 501	526 310 502	526 310 503	526 310 504	526 310 505	526 310 506	526 310 507	526 310 508	526 110 101	526 110 102	526 110 103
MATIÈRE	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	INOX	INOX	INOX
CU À 250 mm DU MÂT SANS ACCESSOIRE	80	80	150	150	150	200	200	200	80	80	150
COURSE DE LEVÉE MAX-MM	1200	1600	1200	1600	2000	1200	1600	2000	1200	1600	1600
DIM. HORS TOUT mm (LxlxP)	1580 x 584 x 964	1980 x 584 x 964	1580 x 587 x 1007	1980 x 587 x 1007	2380 x 587 x 1007	1580 x 587 x 1007	1980 x 587 x 1007	2380 x 587 x 1007	1580 x 584 x 964	1980 x 584 x 964	1980 x 587 x 1007
VITESSE DE LEVÉE (mm/s)	150	150	165	165	165	165	165	165	150	150	165
POIDS KG	64	68	73	81	92	75	83	94	76	80	94

A savoir, une charge de batterie à 80% permet une autonomie équivalente à 95% d'une batterie chargée à 100%. Il est possible de charger toute la semaine les batteries à 80%. Afin de maintenir leurs durées de vie, une charge à 100% des batteries est conseillée une fois par semaine.

* ATTENTION : la capacité de levage dépend de la CU de l'appareil sur lequel l'accessoire est monté.

Elle dépend également de la position du centre de gravité de la charge par rapport au mât du gerbeur sur lequel il est monté.



ATEX SUR DEMANDE

ACCESSOIRES POUR GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE MONOMÂT




DOUBLE EPERON COULISSANT

Capacité de levage de 200 kg*
Entraxe allant de 180 à 430 mm
REF ACIER : **596 000 011**
REF INOX : **596 100 004**




FOURCHES COULISSANTES

Capacité de levage de 80 à 300 kg*
Entraxe allant de 180 à 430 mm
REF ACIER 80 kg : **596 000 014**
REF ACIER 300 kg : **596 000 015**
REF INOX 200 kg : **596 100 001**




FOURREAUX INCLINABLES

Se clipsent sur les fourches coulissantes.
Pour la manipulation de fûts ou de bobines.
Capacité de levage de 200 kg*
REF ACIER : **596 000 012**



PLATEAU COULISSANT

Accessoire complémentaire des fourches coulissantes. Le plateau se clipse sur les fourches.
Largeur 500 x Profondeur 450 mm.
REF ACIER : **596 000 016**
REF INOX : **596 100 002**



PLAQUES 2 POSITIONS

Se clipsent sur les fourches coulissantes.
Les 2 positions sont obtenues par des boutons poussoirs. Pour la manutention de bacs plastiques, cartons...
Bacs ou cartons de 128 à 367 mm de large x 450 mm.
Capacité de levage de 200 kg*
REF ACIER : **596 000 013**
REF INOX : **596 100 005**




EPERON À GALET

Permet le déplacement d'objet ayant un alésage mini de 65 mm. Le galet facilite le chargement et déchargement de l'objet.
Capacité max de 200 kg*
REF INOX : **596 100 007**




CROCHET DE LEVAGE AVEC EPERON

Permet de disposer d'une potence permettant la manutention de charges équipées d'un anneau ou d'une élingue.
Longueur utile : 401,5 mm.
Capacité de levage de 100 kg*
REF INOX : **596 100 006**




PLATEAU EN "V" TOURNANT AVEC EPERON

Permet la manutention de charges cylindriques. Rotation de 360 °.
Capacité de levage de 100 kg*
REF INOX : **596 100 008**



PLATEAU SIMPLE INOX

Plateau se fixant directement sur le mât avec une charge utile de 100 kg à 250 mm du mât*
Largeur 500 x Profondeur 450 mm.
REF : **596 100 003**




RETOURNEUR DE BOBINES

Manipulation de bobines par une mâchoire expansible. Permet le levage ou le retournement d'une bobine à l'horizontale ou à la verticale ou inversement en la maintenant par son axe central.
Alésage à partir de Ø 70 mm.
Capacité de levage de 90 kg*
REF ACIER : **596 000 017**



RETOURNEUR DE BIDON

Manipulation de bidons jusqu'à 60 kg de charge. Il supprime la levée et le maintien du bidon en évitant les postures pénibles.
Capacité de levage de 30 ou 60 kg selon modèles*
REF bidon 20-30 L : **596 100 009**
REF bidon 60 L : **596 100 010**

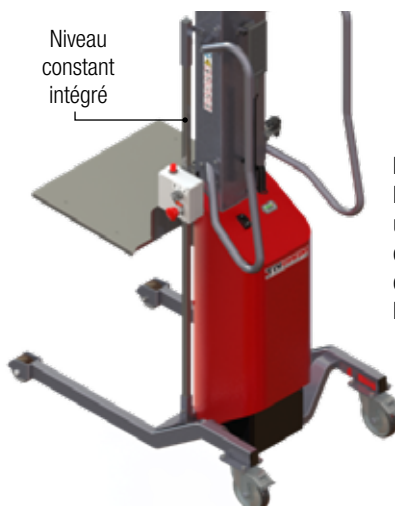

NIVEAU CONSTANT

Permet de positionner à hauteur voulue une charge avec maintien automatique de la hauteur en fonction des variations de charges.
REF : **596 000 018**

* ATTENTION : la capacité de levage dépend de l'appareil sur lequel l'accessoire est monté.
Elle dépend également de la position du centre de gravité de la charge par rapport au mât du gerbeur sur lequel il est monté.

GRUE D'ATELIER **PLIANTE - 650 À 2000 KG** ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- Très compacte
- Bras télescopique, 4 positions de réglage
- Pivote facilement sur elle-même
- Grue hydraulique à vérin pivotant
- Roues nylon
- Descente par molette centrale à main

- Sécurité en cas de surcharge
- Sécurité "homme mort"
- Livrée pré-assemblée et repliée

GRUE D'ATELIER **FORME "V"** 650 - 1000 - 2000 KG

GRUE D'ATELIER **ENCADRANTE FORME "U"** 1000 - 2000 KG







**PALONNIER
EQUILIBREUR
DE CHARGE**
596 000 900
(voir page suivante)

Rotation du vérin 270°

Fourches encadrantes pour
palettes 800 x 1200 mm
ou 1000 x 1200 mm

Les roues centrées permettent de faire tourner la grue sur elle-même

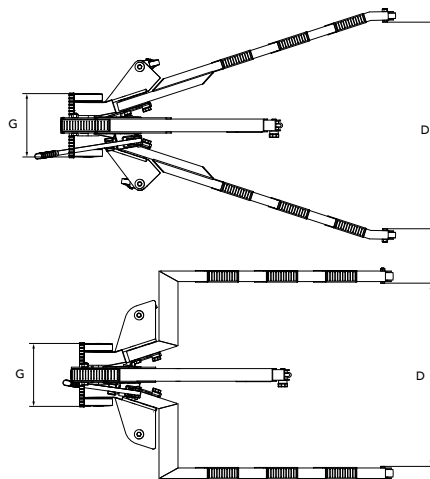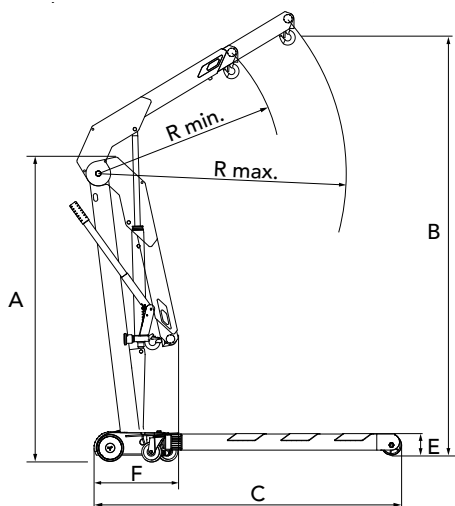

REF.	FORME	CU KG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	R MIN mm	R MAX mm	G mm	POIDS KG	1	2	3	4
536 005 900	V	650	1 580	2 200	1 530	820	110	960	1 300	300	75	650	550	450	350
536 005 901	V	1 000	1 580	2 200	1 530	970	110	960	1 300	300	83	1 000	900	800	700
536 005 902	V	2 000	1 740	2 460	1 830	1 100	175	1 200	1 610	300	140	2 000	1 750	1 500	1 250
536 006 900	U	1 000	1 580	2 200	1 480	870	120	960	1 300	300	92	1 000	900	800	700
536 006 901	U	2 000	1 740	2 460	1 810	1 070	175	1 200	1 610	300	150	2 000	1 750	1 500	1 250
596 000 900		500	OPTION PALONNIER												



ATEX SUR DEMANDE


GRUE D'ATELIER FIXE - 3000 KG ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- Très compacte
- Bras télescopique, 3 positions de réglage
- Levée hydraulique du bras par vérin à 2 leviers et piston double effet
- Descente par molette centrale à main
- Roues nylon

- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Sécurité "homme mort"
- Produit livré prémonté
- Les fourches peuvent encadrer des palettes 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm

GRUE D'ATELIER FIXE ENCADRANTE FORME "U"



Extension du bras



596 000 900

OPTION PALONNIER




EQUILIBREUR DE CHARGE - 500 kg

Dimensions : 525 x 220 mm

Longueur chaînes : 900 mm

Poids : 7,2 kg

S'adapte à tous les types de grues

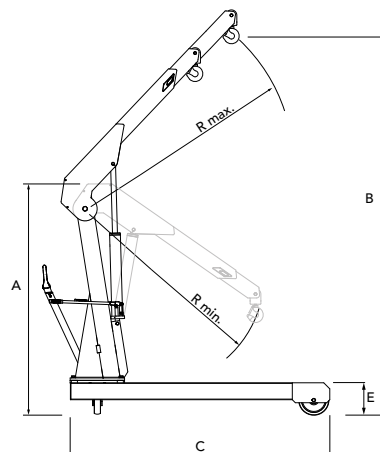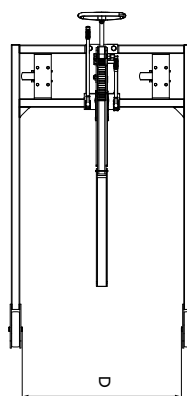

REF.	CU KG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	R MIN mm	R MAX mm	POIDS KG	1	2	3
536 006 902	3000	2000	2920	2150	1120	265	1620	1910	302	3000	2500	2300
596 000 900	500	OPTION PALONNIER										

LÈVE MACHINE HYDRAULIQUE - 3 À 8 T ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- Construction compacte.
- Pied avec 3 positions de réglage de hauteur : 15 à 140 mm en fonction du modèle.
- Muni d'une poignée de portage.
- Convient à tout type de réparations, entretiens et installations.


REF.	CU T	DIM UTILES MM	3 HAUTEURS DE LEVÉE PAR LE PIED MM	POIDS KG
546 000 917	3	290 x 290 x 300	15/155 ; 75/215 ; 135/275	21,5
546 000 918	8	310 x 310 x 320	20/160 ; 85/225 ; 150/290	28,5



CRIC HYDRAULIQUE ROTATIF - 5 À 10 T ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- Lève machine permettant de lever des charges lourdes.
- Construction compacte, levée extra basse.
- Le corps peut effectuer une rotation à 360 °.
- Convient à tout type de réparations, entretiens et installations.
- Vitesse de descente contrôlable par molette et protection en cas de surcharge.



Levée avec le pied ou le haut du vérin dans différentes positions.

Possibilité de l'utiliser à l'horizontale, à l'oblique ou à la verticale.



REF.	CU T	DIM UTILES MM	HAUTEUR DE LEVÉE PAR LE PIED MM	HAUTEUR DE LEVÉE PAR LA TÊTE MM	POIDS KG
546 000 915	5	320 x 140 x 368	25/230	368/573	25
546 000 916	10	325 x 170 x 420	30/360	420/650	35

ATEX SUR DEMANDE




[GRUE D'ATELIER]

ROULEUR CHARGE LOURDE - 2 À 24 T

LEVIER À GALETS CU 2 T ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- . Construction en acier forgé.
- . Hauteur de levée maxi : 8 cm.
- . Galets acier : Ø 70 x 55 mm.

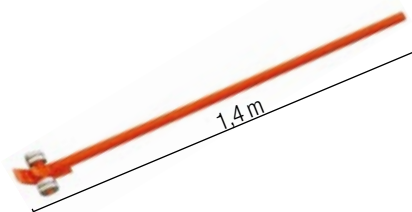

546 000 902

REF.	CU TONNES	NBRE DE ROULETTES	LARGEUR ROULETTES mm	Ø ROULETTES mm	MATIÈRE ROULETTES	DIM. HORS TOUT mm	POIDS KG	MATIÈRE
546 000 902	2	2	55	70	acier	1400	7	Acier

ROULEUR CHARGE LOURDE **FIXE** ^{GARANTIE 2 ans} Vendu à l'unité



Connection latérale



Connection en file


546 000 900 - 2.5T



546 000 901 - 6T
Livré avec 2 barres de liaison


REF.	CU TONNES	NBRE DE GALETS	LARGEUR GALETS mm	Ø GALETS mm	GALET	DIM. HORS TOUT mm	POIDS KG	MATIÈRE
546 000 900	2,5	2	90	85	NYLON	210 X 115 X 115	4,7	Acier et caoutchouc gaufré anti dérapant
546 000 901	6	6	85	85		419 X 288 X 116	17	Acier

ROULEUR CHARGE LOURDE **PIVOTANT** ^{GARANTIE 2 ans}



caoutchouc antidérapant Ø150 mm

546 000 914 - 2T



546 000 913 - 4T

plateau pivotant Ø250 mm



Rouleux pivotant livré avec timon démontable

REF.	CU TONNES	NBRE DE GALETS	LARGEUR GALETS mm	Ø GALETS mm	GALET	DIM. HORS TOUT mm	DIM. PLATEAU mm	POIDS KG	MATIÈRE
546 000 913	4	5	70	80	POLYURÉTHANE	700 x 620 x 110	470	39	Acier et caoutchouc gaufré anti dérapant
546 000 914	2	3				580 x 540 x 110	350 x 450	26	

ROULEUR CHARGE LOURDE **FIXE AVEC BARRES DE LIAISON** ^{GARANTIE 2 ans} Vendu par paire



546 000 903 - 6T



Ecartement réglable mini 450 maxi 1500 mm




546 000 904 - 24T

REF.	CU TONNES	NBRE DE GALETS	LARGEUR GALETS mm	Ø GALETS mm	GALET	DIM. HORS TOUT mm	POIDS KG	MATIÈRE
546 000 903	2 x 3	2 X 4	85	90	NYLON	270 X 120 X 110	30	Acier et caoutchouc gaufré anti dérapant
546 000 904	2 x 12	2 X 8	83	83	ACIER	500 X 276 X 115	65	

ROULEUR CHARGE LOURDE - 4 À 16 T

ROULEUR CHARGE LOURDE PIVOTANT 4-16 T ^{GARANTIE 2 ans}

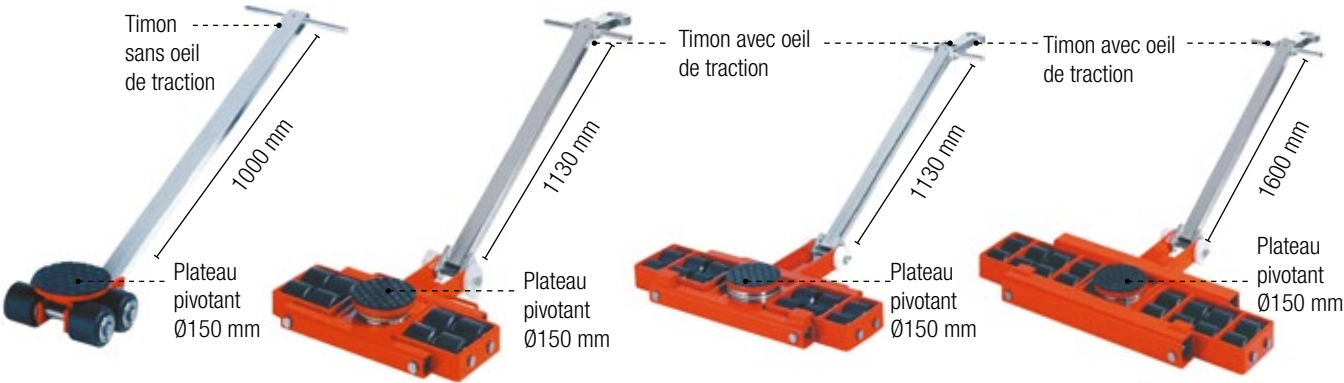

546 000 909 - 4T


546 000 910 - 8T

546 000 911 - 12T

546 000 912 - 16T

REF.	CU TONNES	NBRE DE ROULETTES	ROULETTES LARGEUR mm + Ø mm	MATIÈRE GALETS	DIM. HORS TOUT mm	POIDS KG	MATIÈRE ET SPÉCIFICITÉS
546 000 909	4	4	70 x 80	POLYURETHANE	270 x 230 x 110	13	Acier et caoutchouc gaufré anti dérapant Plateaux pivotants Timon avec anneaux
546 000 910	8	8			610 x 520 x 110	41	
546 000 911	12	12			840 x 583 x 110	63	
546 000 912	16	16			1030 x 620 x 110	85	

ROULEUR CHARGE LOURDE FIXE 4-16 T ^{GARANTIE 2 ans}

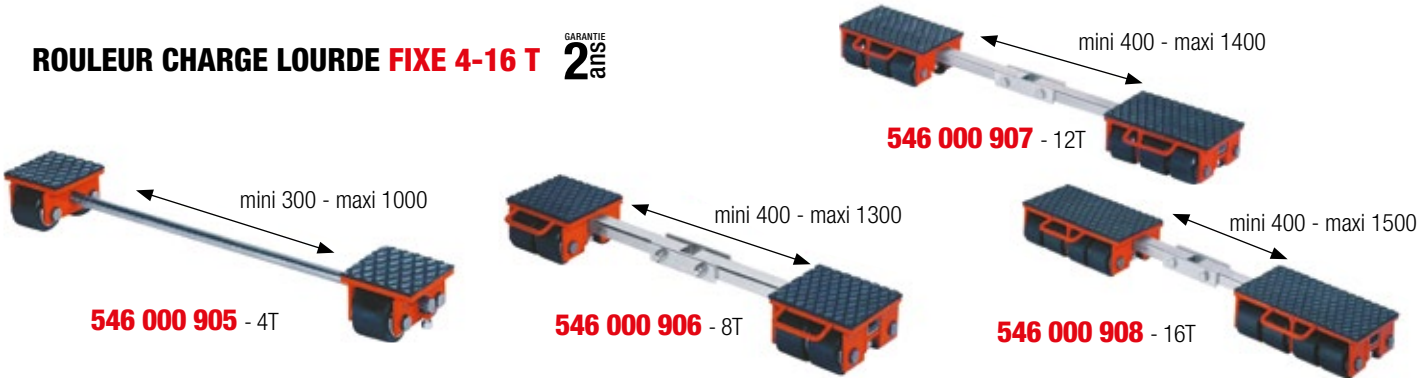

546 000 905 - 4T

546 000 906 - 8T

546 000 908 - 16T

REF.	CU TONNES	NBRE DE ROULETTES	ROULETTES LARGEUR mm + Ø mm	MATIÈRE GALETS	DIM. HORS TOUT mm	POIDS KG	MATIÈRE ET SPÉCIFICITÉS
546 000 905	2 x 2	2 X 2	70 x 80	POLYURETHANE	150 X 150 X 110	15 les 2	Acier et caoutchouc gaufré anti dérapant Plateaux fixes Barre de liaison fournie
546 000 906	2 x 4	2 X 4			220 x 200 x 110	30 les 2	
546 000 907	2 x 6	2 X 6			320 x 200 x 110	43 les 2	
546 000 908	2 x 8	2 X 8			407 x 200 x 110	52 les 2	

KIT ROULEUR - 30 T ^{GARANTIE 2 ans}

LES + PRODUITS

- Construction en acier et caoutchouc gaufré.
- Kit de 2 rouleurs fixes et 2 rouleurs à plateaux tournants avec barres de connexion réglables en longueur et timon de traction, permettant de transporter des machines ou autres charges très lourdes sur courtes distances.
- En mouvement ne pas excéder 5m/min.
- Ne pas utiliser sur un sol carrelé ou bétonné tel que les tarmacs d'aéroports. Dans ce cas, il est conseillé de mettre sur le sol une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur.
- Caisse de transport montée sur roues avec barre de traction.



REF.	CU TONNES	NBRE DE GALETS	Ø GALETS	PLATINE FIXE MM	PLATINE ROTATIVE MM	BARRE DE LIAISON MINI/MAXI MM	BARRE DE TRACTION MM	POIDS KG
546 000 919	30	chenilles	24	210 x 120 x 110	260 x 120 x 110	670/790	820	58

[ROULEUR CHARGES LOURDE]

WHIPTRUCK

NOS + SERVICES

PIÈCES DÉTACHÉES SUR STOCK

- Nos pièces détachées d'origine garantissent performance, sécurité et longévité de nos appareils.
- + de 2000 références de pièces détachées en stock
Livraison sous 48h
- Pour toute demande de pièces détachées, merci de nous indiquer impérativement le numéro de série de l'appareil.
- Nos vues éclatées sont disponibles sur notre site www.whiptruck.com

ENTRETIEN DE VOS APPAREILS

- Nos équipes peuvent prendre en charge l'entretien de vos appareils au sein de l'usine située en Normandie.
- Pour tout RDV, munissez-vous du numéro de série de l'appareil et contactez-nous au 02 33 36 81 81. Un devis vous sera établi.

GARANTIES ET CERTIFICATION

- Toutes nos pompes sont garanties 2 ans.
- La majorité de nos produits sont garantis de 2 à 5 ans.
- Tous nos produits sont accompagnés d'un certificat CE.
- Toutes nos notices sont en français.
- ATEX sur demande

WHIPTRUCK


Z.I. Beaugard
7 rue des Peupliers
F-61600 La Ferté Macé
France
Tél. : +33 (0)2 33 36 81 81
contact@whiptruck.com

[WWW.WHIPTRUCK.COM]

COMPOSANTS SUR STOCK



MÉCANO-SOUDURE

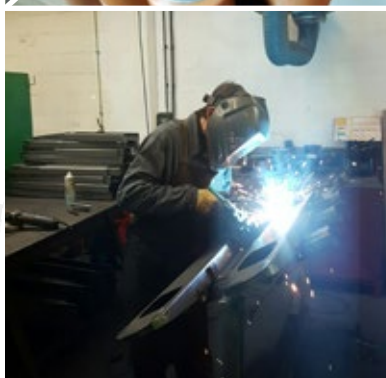

TRAITEMENT DE SURFACE EPOXY



MONTAGE - CONTRÔLE



MAÎTRISE DES PROCESS DE FABRICATION

