

Transbac peseur 500 kg galvanisé
Système de pesage avec 4 capteurs de charge

Précision et simplicité d'utilisation
Idéal pour les milieux humides

Ce transpalette peseur galvanisé constitue un moyen innovant de déplacement et de pesage des bacs 75 L

Fourches étroites pour le passage entre les piles de bacs

Système de pesage avec 4 capteurs inox intégrés dans les fourches

Grand écran rétro-éclairé, hauteur ergonomique
Protection IP65

Indications : Tare, zéro, brut, net, somme de pesée
Précision +/- 0.5%

Batterie rechargeable Lithium, autonomie 10H (en fonctionnement continu) temps de recharge 3H,
chargeur externe, charge sur secteur 100-240V/50-60Hz

Partie supérieure utilisable comme porte-documents

Châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud pour une meilleure tenue dans le temps

Réglage manuel de la hauteur des fourches à l'aide d'un timon monté sur une pompe hydraulique

Levier 3 positions : levage, position neutre et descente

Le timon est revêtu de caoutchouc pour plus de confort




Température d'utilisation : -5 +30°C


Livré monté, avec manuel d'utilisation et certificat CE
Garantie 2 ans

Force (kg) : 500
Roue arrière diam (mm) : 200X50 Nylon
Roue avant diam (mm) : 80X25 Nylon

Reference

Transbac peseur 30/60L	502209905 /
Option huile milieux froids	501000005 /
Option bluetooth	501000024 /
Option Certificat OIML	501000025 /

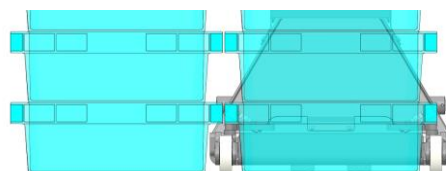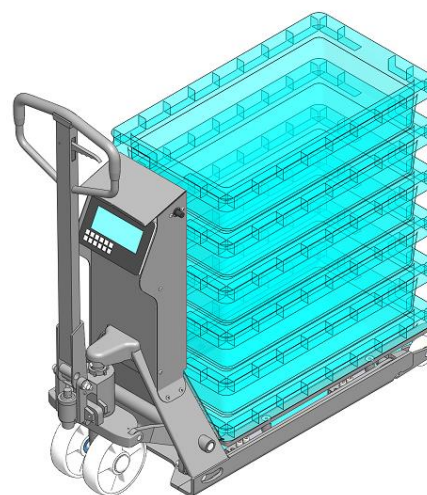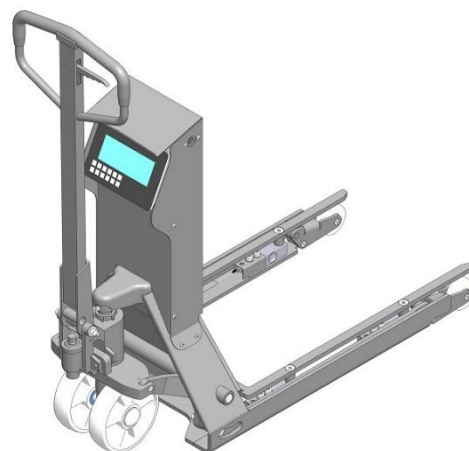

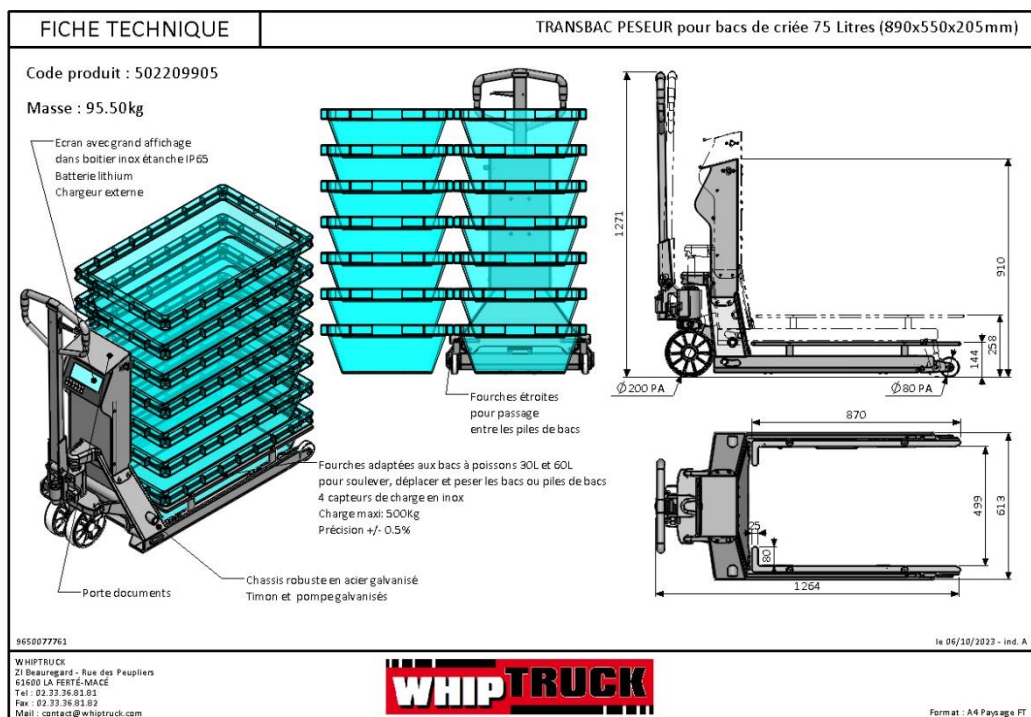

Modele		Transbac peseur 75L galvanisé
Capacité de charge	Q(kg)	500
Hauteur fourches position maxi	(mm)	258
Hauteur fourches position basse	(mm)	144
Largeur écartement fourches	(mm)	613
Longueur totale	(mm)	1264
Largeur totale	(mm)	613
Hauteur timon position droit	(mm)	1271
Hauteur hors timon	(mm)	910
Longueur fourches	(mm)	870
Poids	kg	95