

Modele WGM 1500

Gerbeur manuel a fourches fixes Force 1500 KG

**Gerbeur manuel hydraulique
Charge, lève et déplace des charges
jusqu'à 3 mètres en fonction des modèles**

**Facile à manœuvrer grâce à ses 2 arceaux de
poussée et son Timon revêtu de caoutchouc pour
plus de confort**

**L'utilisateur est protégé par une grille fixée sur
le bâti**

**Ce gerbeur mobile constitue un moyen pratique
de levée des palettes et produits de façon
intensives**

**Pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à
1500 kg, elle se lève en hauteur de 90 cm à 160
cm.**

Fourches fixes de largeur 550 mm

**Levée hydraulique des fourches par pédale au
pied par palier de 25 mm par coup**

**Descente commandée par un levier montée sur
le timon**

**Equipé d'une valve de sécurité permettant la
protection de charges transportées en cas de
surcharge**

**2 roues arrière Ø 150mm orientables à frein
papillon.**

2 roues tandem avant Ø 83 mm


**Livré monté, avec manuel d'utilisation et
certificat CE en Français**

Garantie 2 ans

Force (kg) : 1500
Roue arrière diam (mm) : 150X40
Type de roue arrière : Nylon
Roue avant diam (mm) : 83X60 en tandem
Type de roue avant : Nylon



Reference	
Gerbeur WGM 15-16 hauteur max 1600 mm	Whiptruck 526000913 / FIMM 855006724

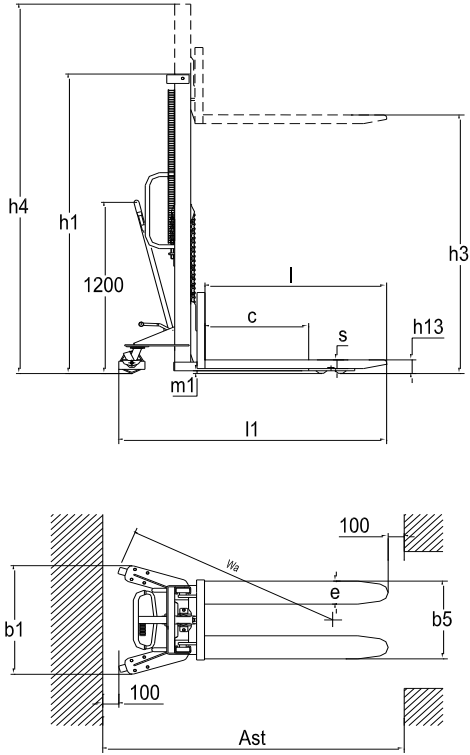	WGM Gerbeur manuel	
	Modele	
Capacité de charge	Q(kg)	1500
Distance centre de f	c(mm)	400
Poids	kg	245
Hauteur mat en position mini	h1(mm)	2080
Hauteur fourches position maxi	h3(mm)	1600
Hauteur mat étendu	h4(mm)	2080
Hauteur fourches position basse	h13(mm)	90
Longueur totale	l1(mm)	1655
Largeur totale	b1(mm)	755
Dimensions fourches	s/e/l(mm)	61x170x1100 (1150. 1200)
Distance entre bras de fourches	b5(mm)	550
Angle de rotation en radius	Wa(mm)	1380
Levée par coup de pédale max	mm/coup	25
Vitesse de descente	mm/s	Descente contrôlée manuellement
Niveau de bruit	dB	<70



2 arceaux de poussés,




Garde corps permettant la visibilité du mouvement



Timon recouvert de caoutchouc
levier de descente, grille de protection



Pédale de montée par pied

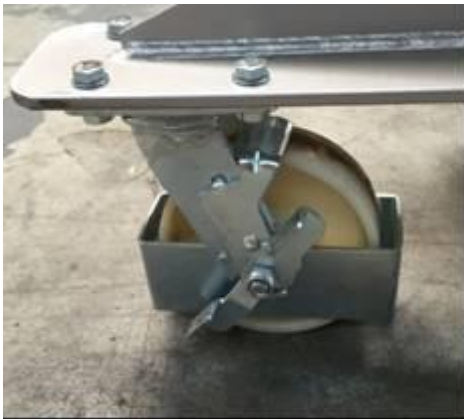

Roues arriere pivotantes nylon
Frein papillon



Roues avant nylon en tandem