

Grues repliables manuelles à fourches en V à 4 positions Force de 650 kg à 2000 kg

Grues manuelles hydrauliques Compactes et facile à déplacer

Facile à manœuvrer grâce à ses 2 poignées de poussée revêtues de caoutchouc pour plus de confort

Cette grue mobile constitue un moyen pratique de levée des produits de façon intensive

En position repliée ou déployée, elle pivote facilement sur elle-même grâce à la position centrale des roues.

Levée hydraulique du bras par levier et descente par une large molette.

L'ensemble du vérin pivote sur lui-même ce qui permet à l'utilisateur d'accompagner le mouvement dans toutes les positions

Le réglage du bras s'effectue par une molette préhensible proche du crochet et verrouillage par bille.

Equipée d'une valve de sécurité permettant la protection de charges transportées en cas de surcharge et limiteur de vitesse en descente

4 roues arrière orientables
2 roues avant

Livré monté, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français

Garantie 2 ans Fabriquée en Europe de l'Ouest

Force (kg) : 650/1000/2000

Type de roue : Nylon

Modele 650 kg

Roue avant diam (mm) : 100X26

Roue arrière diam (mm) : 135X33 et 100X24

Modele 1000 kg

Roue avant diam (mm) : 100X26

Roue arrière diam (mm) : 135X33 et 100X24


Modele 2000 kg

Roue avant diam (mm) : 160X43

Roue arrière diam (mm) : 135X33 et 124X28





Reference	
Grue WCMV 650	Whiptruck 536005900/ FIMM 85501000
Grue WCMV 1000	Whiptruck 536005901/ FIMM 855010001
Grue WCMV 2000	Whiptruck 536005902/ FIMM 855010002
Equilibreur de charge CU 500 kg	Whiptruck 596000900/FIMM 855010006

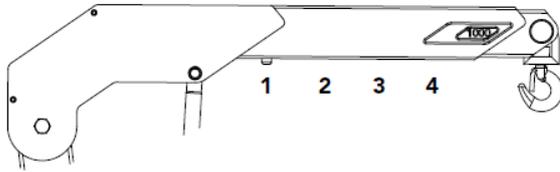


Capacité de charge en fonction des positions du bras


POSITION	MODELE		
	MCMV 650	MCMV 1000	MCMV 2000
	650 Kg.	1000 Kg.	2000 Kg.
1	650 Kg.	1000 Kg.	2000 Kg.
2	550 Kg.	900 Kg.	1750 Kg.
3	450 Kg.	800 Kg.	1500 Kg.
4	350 Kg.	700 Kg.	1250 Kg.

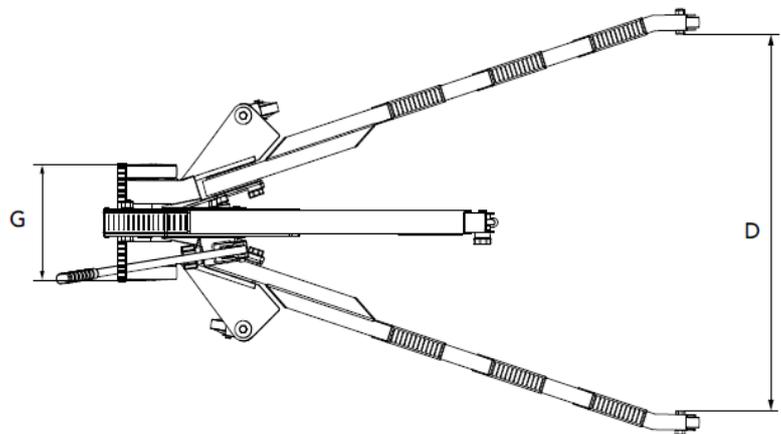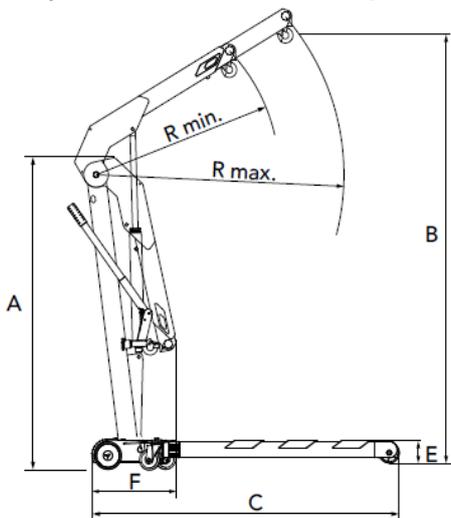


Dimensions	650 Kg.	1000 Kg.	2000 Kg.
A	1580	1580	1740
B	2200	2200	2460
C	1530	1530	1830
D	820	970	1100
E	110	110	175
Rmín	960	960	1200
Rmáx	1300	1300	1610
F	540	540	610
G	300	300	300
Poids (Kg)	75	83	140

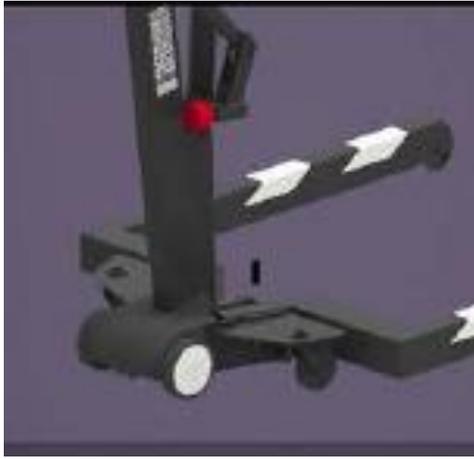

Position des roues arriere centralisée

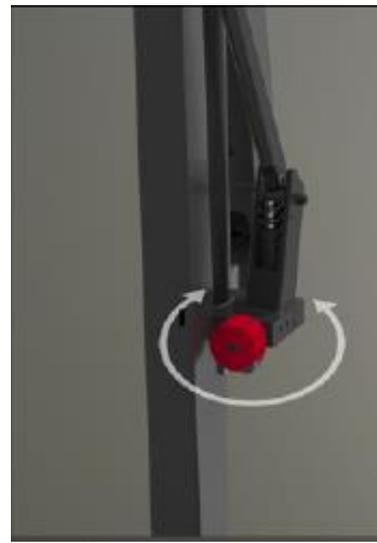

Vérin rotatif avec levier de montée de grande longueur et molette de descente large

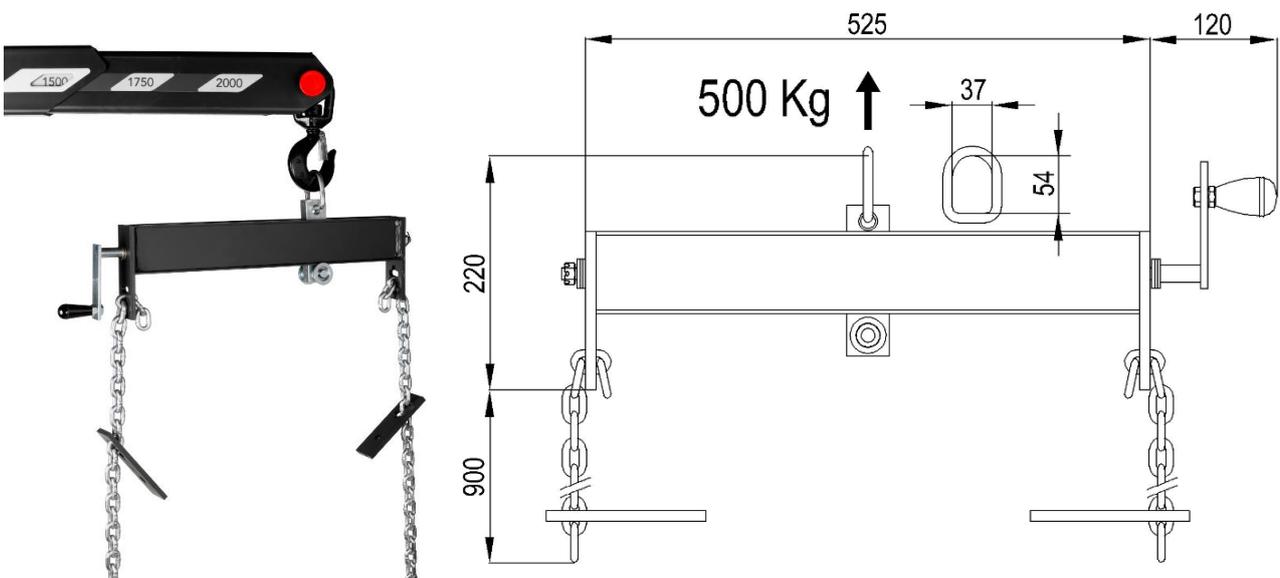

en option equilibreur de charge 500 kg