

Table elevatrice mobile à levée électrique 300KG

**Table elevatrice à levée double ciseaux autonome à l'aide de batteries rechargeables.
A boitier de commandes filaire amovible.**

De conception Japonaise, cette table elevatrice mobile constitue un moyen pratique de levée dans les environnements industriels.

Pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à 300 kg, elle se lève en hauteur de 43cm à 160cm en 13 secondes (+/- 2 secondes).

Plateau de 52cm par 101 cm

Reglage automatique de la hauteur du plateau a l'aide d'un boitier commandes montée/descente amovible avec un cordon extensible. Equipées de 2 batteries (24V/26 AH) et d'un chargeur intégré rechargeable sur 230V.

Ajustement de la hauteur automatique. Dotée d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.

Bonne sensibilité de la commande permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.

4 roulettes en polyuréthane Ø 150 mm dont 2 mobile et 1 à frein.

Livrée montée (sauf poignée)

L x P X H hors tout (mm): 1264X520x954
Dimension plateau PXL (mm) : 518X1010
H de la table (mm) en position : mini 430 maxi 1620
Course levée de la table (mm) : 1190
Temps de levée (sec.) : 13 (+/- 2)
Force (kg) : 300
Roue diam (mm) : 150
Type de roue : polyuréthane
Poids (kg): 183
Batterie : 24V-26AH temps de charge 8H
Norme: CE

Bishamon Japan

MADE IN JAPAN








Reference

TABLE ELEVATRICE LEVEE ELECT. Double ciseaux 300 kg

Whiptruck 516014901 FIMM 85507761

Model	BX300B
Capacity(kg)	300kg
Table Size (mm)	1010x520
Max Table Height (mm)	1620
Min Table Height (mm)	430
Dimensions(mm) L x W x H	1265x520x957
Vertical Travel (mm)	1190
Lifting Motor	DC24V 550W/2700rpm
Battery x 2	24V26AH
Chargeback (h)	24V3A - 8.5HR
Approx Lifting Speed	1342 Dec
Wheel Dia	Ø150
Weight (kg)	183
Cylinder Dia / Stroke	Ø60 / 135mm
Discharge of oil	0.7 cc / rpm
Oil volume	382 cc

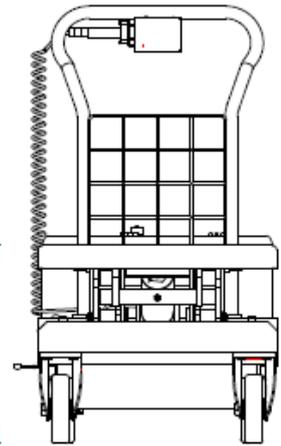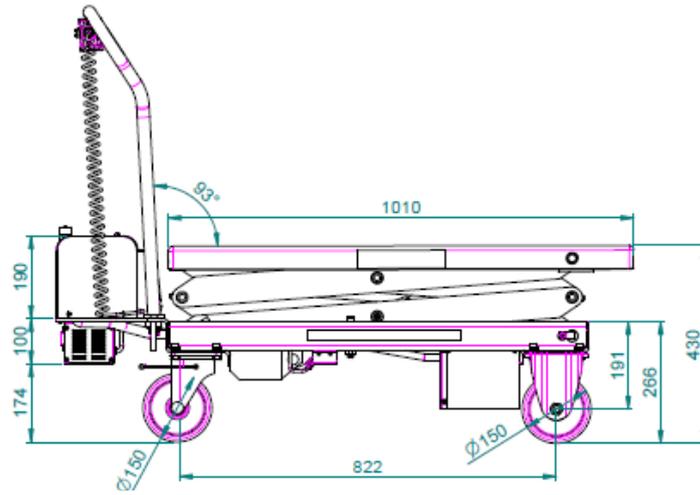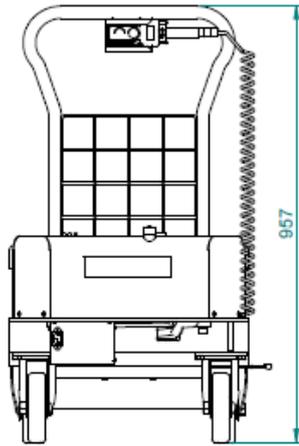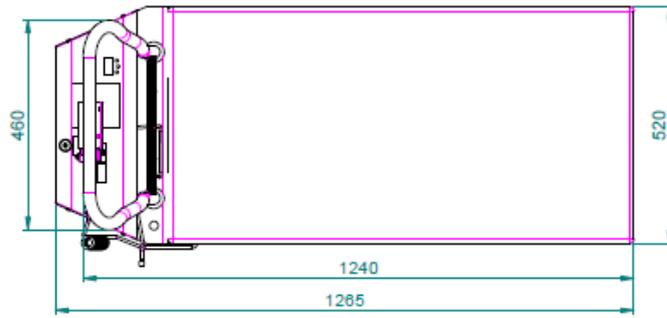

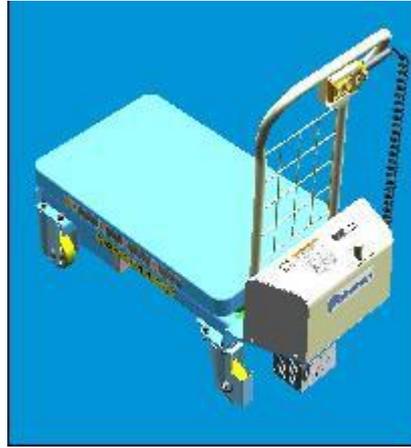

Power Pack



Battery Pair



Push Button



Push Button