

Table élévatrice hydraulique Force 500 KG

Table élévatrice manuelle hydraulique

Facile à manœuvrer grâce à son arceau de poussée, cette table élévatrice mobile constitue un moyen pratique de levée des produits de façon occasionnelle

Pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à 500 kg, elle se lève en hauteur de 34 cm à 90cm.

Plateau de 50 cm par 85 cm

Levée hydraulique du plateau par pédale au pied en 45 coups

Descente commandée par câble par une manette montée sur l'arceau de poussée.

Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.

4 roulettes en polyuréthane Ø 127 mm dont 2 orientables et 2 à frein.

Livré monté, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français

Garantie 2 ans

Force (kg) : 500
L x P x H hors tout (mm) : 925X500x970
Dimension plateau PXLXH (mm) : 855X500X50
H de la table (mm) en position : mini 340 maxi 900
Nbre coup pédale pour hauteur max : 45
Course levée de la table (mm) : 560
Roue diam (mm) : 127
Type de roue : polyuréthane
Poids (kg) : 87
Norme : CE




Reference


TABLE ELEVATRICE simple ciseaux 500 kg

Whiptruck 516003903 / FIMM 855007745

Modele	SP500
Capacité kg	500
Max. hauteur H mm	900
Min. hauteur h mm	340
Dimension table mm	855x500x50
Hauteur poignée A mm	970
Longueur totale B mm	925
Nombre de coups de pédale levée max	≤45
Diamètre roues D mm	127
Volume huile pompe en action ml	164
Capacité totale huile ml	250
Poids kg	87
Niveau de bruit dB	< 70

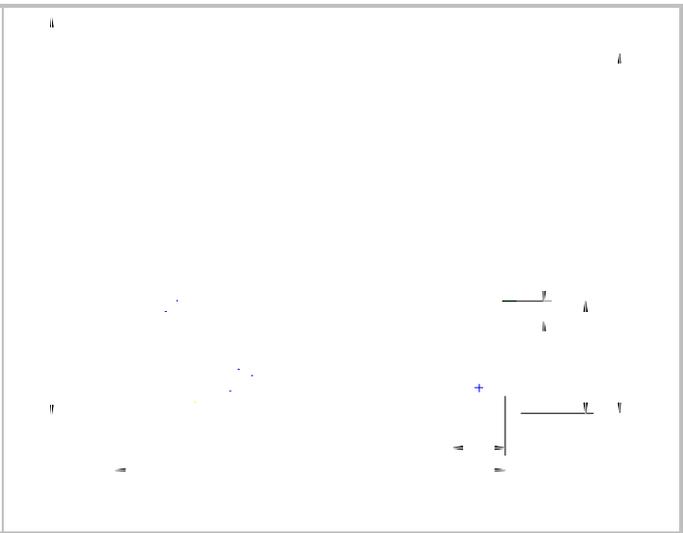


Détail tête de verin

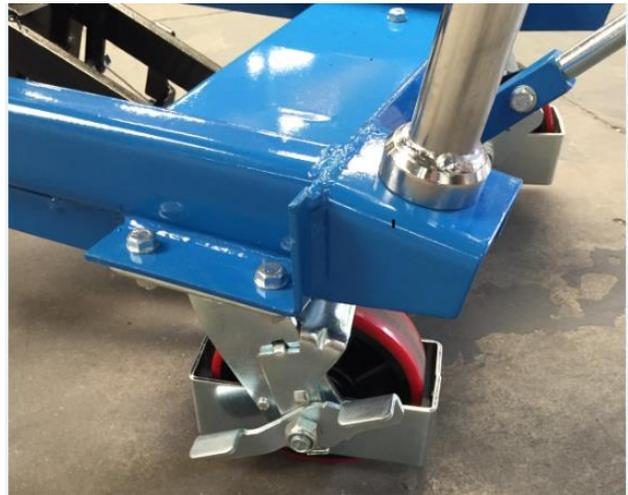

Detail roue pivotante avec frein papillon et fixation poignée



Détail pompe et système de sécurité de anti descente par tige

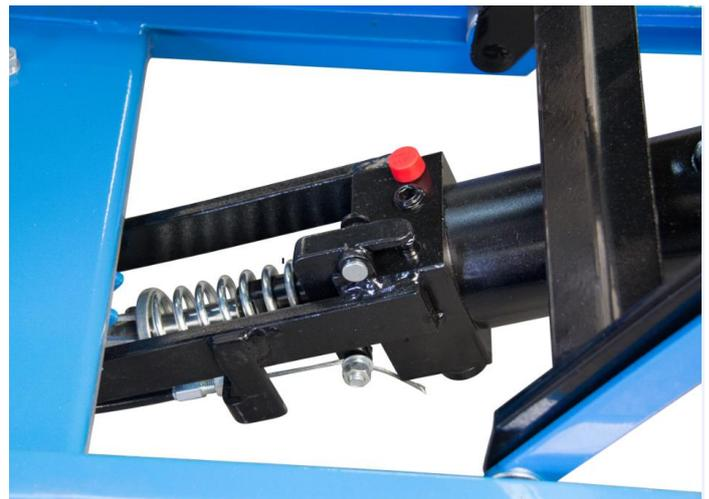

Détail de pompe, valve de sureté, cable de descente