

Modele WCMV 500/1000

Grue repliable manuelle  
Fourches en V  
4 positions 2 vitesses de levée  
Force 500 kg 1000 kg

## Grue manuelle hydraulique

### Grue hydraulique repliables manuelles

Fourches en V à 4 positions

Compactes et facile à déplacer

Se plie en quelques secondes et se range dans un mouchoir de poche.

- Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
- Flèche extensible: 4 positions de travail possibles.
- Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
- Crochet pivotant à 360°.
- Soupape de sécurité anti-surcharge.
- Commande de descente à vitesse contrôlée.
- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Roues en caoutchouc

Livrée montée, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français

Garantie 2 ans Fabriquée en Europe de l'Ouest




Reference	WHIPTRUCK	FIMM
Grue en V 500 kg pompe double effet	536005903	855 010 010
Grue en V 1000 kg pompe double effet	536005904	855 010 011

Force (kg) : 500  
Dimensions hors tout LXPXH (mm) : 900X1540X1570  
Dimensions utiles P (mm) : 780  
Nombre de positions : 4  
Capacité position (Kg) : 1 500/2 400/3 250/4 150  
Matière : acier  
Roues type : 4 fixes 2 pivotantes  
Roues matière : caoutchouc  
Poids (kg) : 80

Force (kg) : 1000  
Dimensions hors tout LXPXH (mm) : 980X1740X1700  
Dimensions utiles P (mm) : 840  
Nombre de positions : 4  
Capacité position (Kg) : 1 1000/2 800/3 500/4 300  
Matière : acier  
Roues type : 4 fixes 2 pivotantes  
Roues matière : caoutchouc AR et nylon AV  
Poids (kg) : 122



## Capacité de charge en fonction des positions du bras



**Grue en V 500 kg**  
**Grue en V 1000 kg**



500 kg	400 kg	250 kg	150 kg
1000 Kg	800 Kg	500 Kg	300 Kg

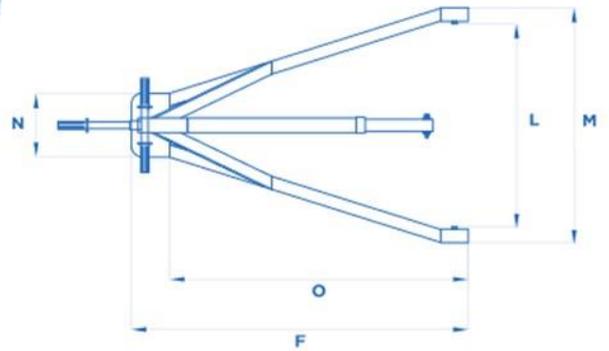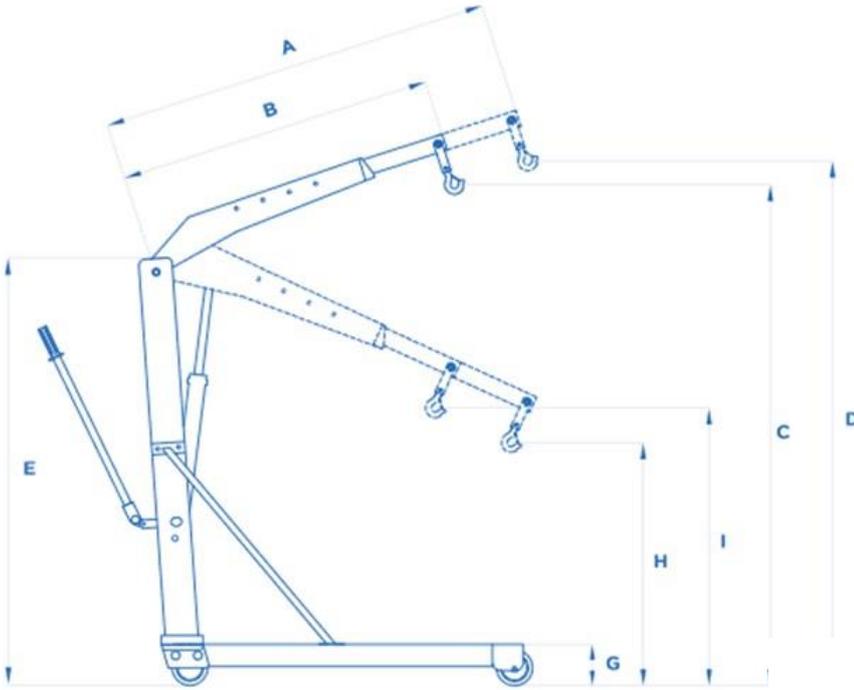

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	
500 Kg	1300	1000	2130	2360	1570	1540	150	400	600	780	900	400	1160	80
1000 Kg	1470	1170	2180	2320	1700	1740	180	550	725	840	980	450	1325	122