

Modele WCMV 500/1000

Grues fixes manuelles
Fourches en V
4 positions 2 vitesses de levée
Force 500 kg 1000 kg

Grue manuelle hydraulique

Grues fixes mobiles manuelles

Fourches en V à 4 positions

Grues manuelles hydrauliques

Facile à manœuvrer grâce à ses 2 poignées de poussée revêtues de caoutchouc pour plus de confort

- Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
- Flèche extensible: 4 positions de travail possibles.
- Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
- Crochet pivotant à 360°.
- Tirants latéraux.
- Soupape de sécurité anti-surcharge.
- Commande de descente à vitesse contrôlée.
- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Roues en caoutchouc et Nylon

Livrés partiellement montée, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français
 Garantie 2 ans Fabriquée en Europe de l'Ouest




Reference	WHIPTRUCK	FIMM
Grue en V 500 kg pompe double effet	536005905	855 010 012
Grue en V 1000 kg pompe double effet	536005906	855 010 013

Force (kg) : 500
 Dimensions hors tout LXPXH (mm) : 900X1295X1560
 Dimensions utiles P (mm) : 785
 Nombre de positions : 4
 Capacité position (Kg) : 1 500/2 400/3 1250/4 150
 Matière : acier
 Roues type : 2 fixes 2 pivotantes
 Roues matière : caoutchouc
 Poids (kg) : 75

Force (kg) : 1000
 Dimensions hors tout LXPXH (mm) : 900X1295X1560
 Dimensions utiles P (mm) : 955
 Nombre de positions : 4
 Capacité position (Kg) : 1 1000/2 800/3 500/4 300
 Matière : acier
 Roues type : 2 fixes 2 pivotantes
 Roues matière : Nylon AV caoutchouc AR
 Poids (kg) : 110


Capacité de charge en fonction des positions du bras



Grue en V 500 kg
Grue en V 1000 kg



500 kg	400 kg	250 kg	150 kg
1000 Kg	800 Kg	500 Kg	300 Kg

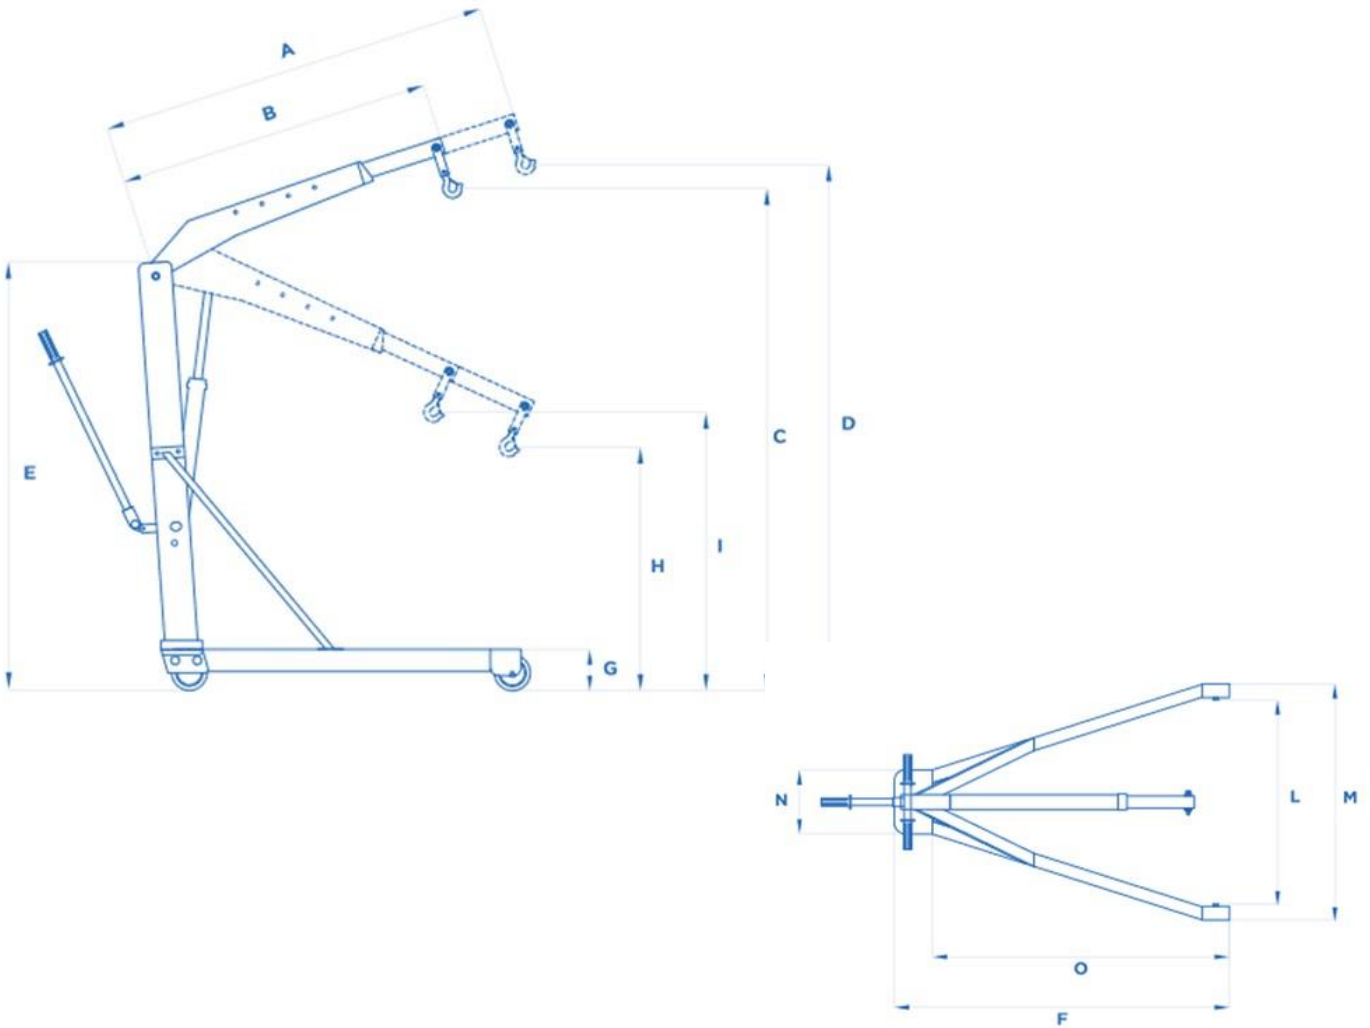

500 Kg	1315	1015	2130	2355	1560	1295	160	435	660	785	900	600	1140	75
1000 Kg	1540	1250	2390	2670	1720	1530	180	470	670	955	1075	745	1360	110